

## 43.610.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.610.1025 (15.140/İB-5)

**Tanımı** Her kategoride granülo-metrik kum-çakılın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	893,01	0,00	0,00
2025-Kasım	878,31	0,00	0,00
2025-Ekim	861,26	0,00	0,00
2025-Eylül	835,35	0,00	0,00
2025-Ocak	723,00	0,00	0,00
2024	438,53	0,00	0,00
2023-2	277,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	191,94	0,00	0,00
2022-3	149,69	0,00	0,00
2022-2	127,09	0,00	0,00
2022-1	99,10	0,00	0,00
2021	61,05	0,00	0,00
2020	52,44	0,00	0,00
2019	44,86	0,00	0,00
2018	36,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

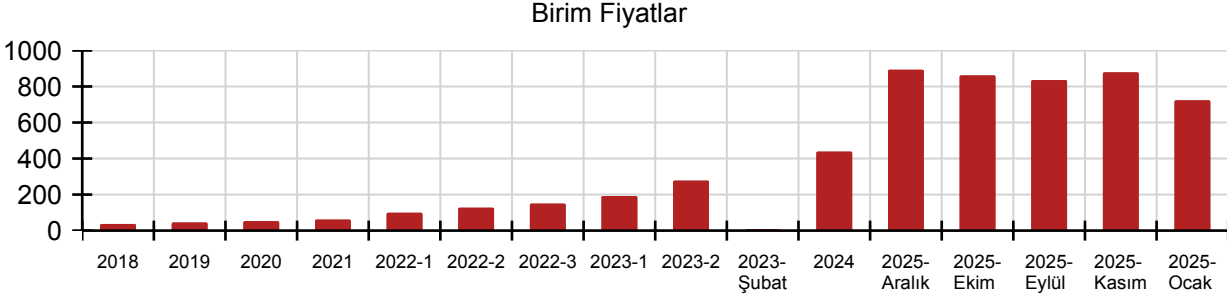

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmüş, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra her kategoride granülometrik kum-çakılın, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 30 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak, 30,0 kg/cm çizgisel yük altında 4,0 - 5,0 ton statik, 8,0 - 9,0 ton dinamik kuvvette titreşimli silindire İdarenin istediği oranda sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, granülometrik kum-çakılın bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,250 m<sup>3</sup> granülometrik kum-çakıl ile projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması yapılmasının 1,0 m<sup>3</sup> fiyatı. Ölçü: Her kategoride granülometrik kum-çakılın titreşimli silindire sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması yapılmasının m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır. Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır. Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklanma ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Titreşimli silindire sıkıştırılmış ıslah malzemesinin taşınmasına esas (Granülometrik kum-çakıl, kırmataş) miktarı; sıkıştırılmış malzemenin 1,25 katsayısı ile çarpımından elde edilen metreküp cinsinden miktarıdır. Bu birim fiyat; İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması yapılan imalatlara uygulanır. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

## 43.610.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2004	08.009/1	Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması (04.002/1B- 04.002/2B)	m <sup>3</sup>	1,250000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
		5 tonluk		
19.100.1047	03.541	Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		35 - 58 HP, 4 - 5 ton statik, 8 - 9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör		
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.