# 15.255.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **15.255.1022** **(Y.18.461/027)** |
| Tanımı | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 322,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 307,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 305,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 296,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 185,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 126,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 98,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 73,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 68,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 57,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 25,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 21,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 17,09 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.255.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

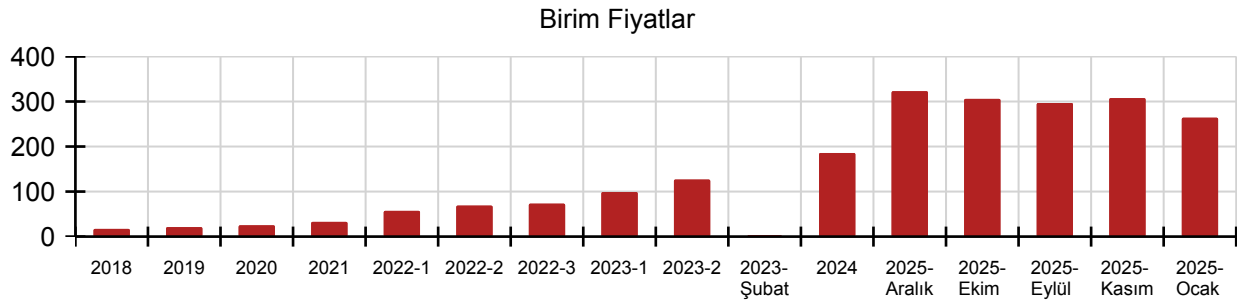


## Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m²'ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-5 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.255.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme : | | |
| 10.330.5291 | 04.626/07A | Bitüm emilsiyonu (TS 113) | kg | 0,400000 |
| 10.330.5201 | 04.626/06A | 3 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı Örtüler (-5 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.600/400 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %30, enine %30) 3 mm | m² | 1,150000 |
| 10.160.1024 | 04.107/1 | Likit petrol gazı (LPG) | kg | 0,100000 |
| | | (Yakıt karşılığı) | | |
| | | İşçilik : | | |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,240000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,120000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.