

05.7.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 05.7.11-008

Tanımı KT/27-220, 90 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Konsol (Mdw=27000 kg.cm)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1375,86	0,00	0,00
2023-2	793,12	0,00	0,00
2023-1	793,12	0,00	0,00
2022-3	389,74	0,00	0,00
2022-2	389,74	0,00	0,00
2022-1	389,74	0,00	0,00
2021	168,28	0,00	0,00
2020	120,12	0,00	0,00
2019	86,68	0,00	0,00
2018	58,39	0,00	0,00
2017	54,08	0,00	0,00
2016	51,62	0,00	0,00
2015	50,54	0,00	0,00
2014	47,75	0,00	0,00
2013	42,48	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

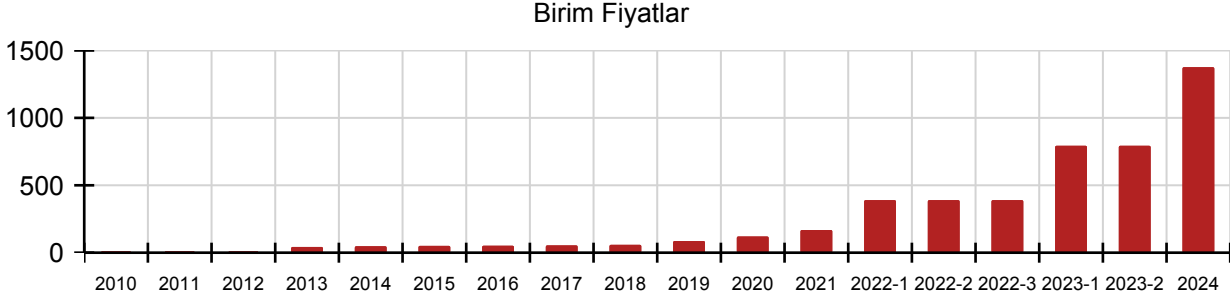

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir,) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.11-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.