

17.2-039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-039
Tanımı	36kV, 630A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	27580,32	6991,94	3875,11
2023-2	17248,22	4023,63	2260,97
2023-1	17248,22	4023,63	2260,97
2022-3	8990,04	2329,08	1308,64
2022-2	8990,04	2329,08	1308,64
2022-1	8990,04	2329,08	1308,64
2021	4097,46	1447,15	832,37
2020	3448,02	1333,62	761,01
2019	2993,83	1280,05	725,49
2018	2294,66	975,77	555,63
2017	1929,30	860,30	492,50
2016	1873,60	800,70	458,50
2015	1603,90	632,70	356,20
2014	1428,20	573,20	319,00
2013	1276,30	516,60	288,10
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

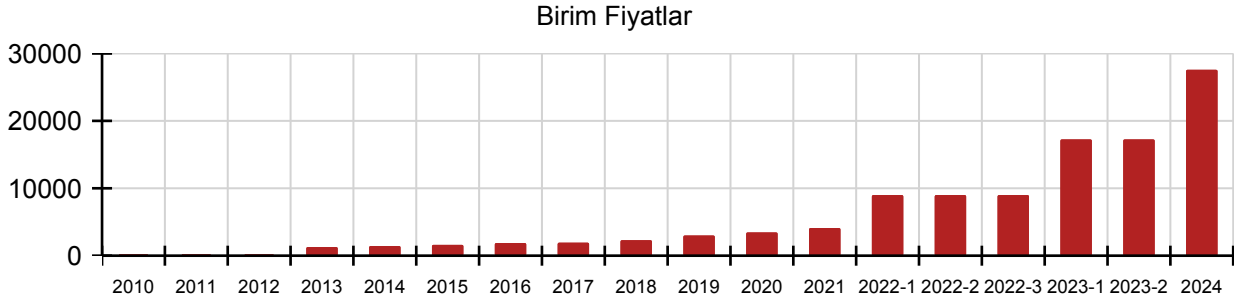

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.