

## 05.7.22-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Poz No  | 05.7.22-008                                      |
| Tanımı  | 2n-75, 26 kg/Ad Betonarme AG Portatif Traversler |
| Birimi  | Adet                                             |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                     |
| Fasikül | 2. Bölge (2024 ve Öncesi)                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 568,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 327,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 327,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 161,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 161,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 161,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 69,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 49,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 35,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 24,13        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.22-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

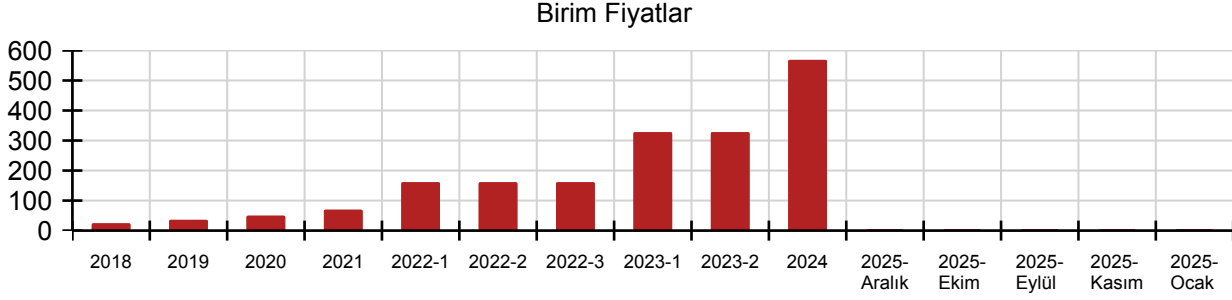

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.22-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.