

17.2-028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-028
Tanımı	12kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	28132,97	5127,63	2824,61
2023-2	17725,85	2948,76	1646,89
2023-1	17725,85	2948,76	1646,89
2022-3	9151,49	1708,58	953,71
2022-2	9151,49	1708,58	953,71
2022-1	9151,49	1708,58	953,71
2021	4021,36	1059,92	605,91
2020	3340,32	977,70	554,04
2019	2854,17	939,21	528,23
2018	2189,62	715,90	404,40
2017	1825,60	631,10	358,30
2016	1786,50	587,50	333,40
2015	1550,10	464,90	259,10
2014	1376,50	421,20	232,00
2013	1228,40	379,50	209,60
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

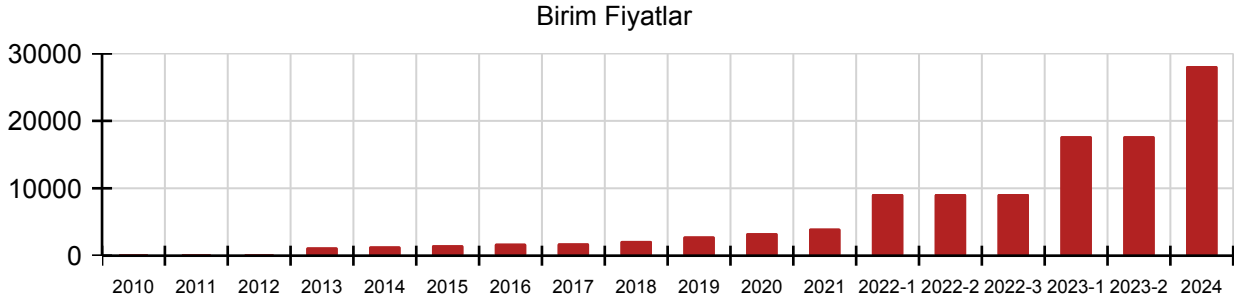

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.