

## 05.7.20-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 05.7.20-009                                                      |
| Tanımı  | KN/700-300, 670 kg/Ad Beton. OG D.ve N.Konsol (MYM=700000 kg.cm) |
| Birimi  | Adet                                                             |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                     |
| Fasikül | 2. Bölge (2024 ve Öncesi)                                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 14530,73     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 8376,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 8376,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 4116,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 4116,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 4116,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1777,22      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1268,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 915,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 616,63       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.20-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

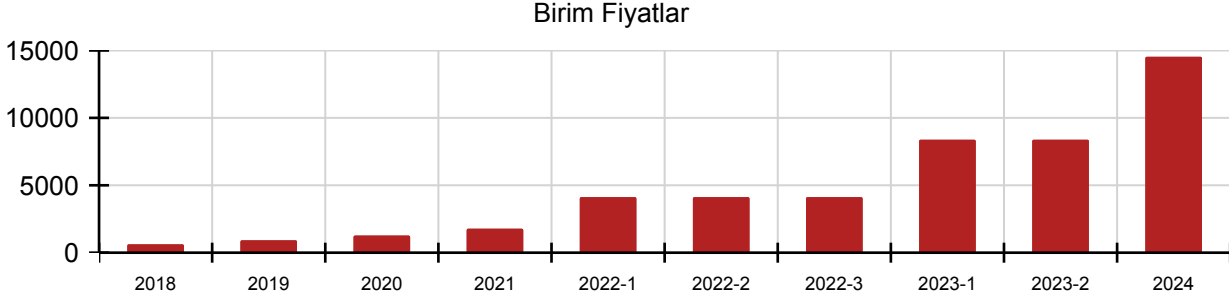

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir,) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)

c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.20-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.