

22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.7-005

Tanımı 17.5 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	69070,97	17026,92	3257,68
2023-2	40276,43	9885,93	1900,46
2023-1	40276,43	9885,93	1900,46
2022-3	18218,01	5722,44	1106,06
2022-2	18218,01	5722,44	1106,06
2022-1	18218,01	5722,44	1106,06
2021	7669,93	3612,93	702,75
2020	6343,31	3307,55	641,80
2019	6000,98	3156,42	611,19
2018	4553,32	2412,11	467,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

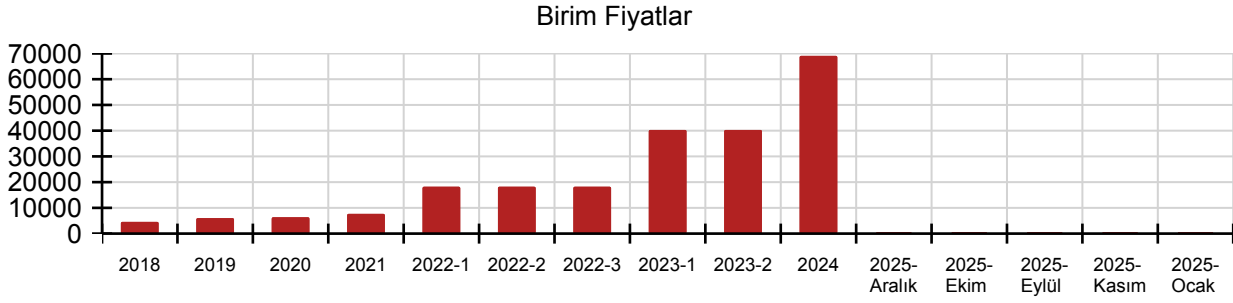

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - kablo bağlantı düzeneği,
 - ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
 - termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.