

09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	09.6
Tanımı	Pl.İzoleli Kablonun Direk veya Duvara Montajı
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	123,07	123,07	39,81
2023-2	71,82	71,82	23,20
2023-1	71,82	71,82	23,20
2022-3	41,45	41,45	13,53
2022-2	41,45	41,45	13,53
2022-1	41,45	41,45	13,53
2021	26,39	26,39	8,58
2020	24,14	24,14	7,82
2019	23,03	23,03	7,44
2018	17,65	17,65	5,68

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

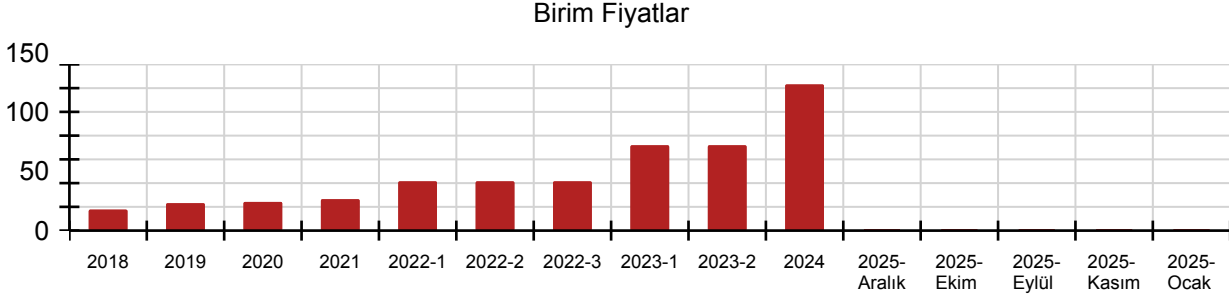

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 32.'ye göre.
- b) Montaj: Her cins ve kesitte plastik izoleli yeraltı kablosunun ve çelik halatın nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kablounun en fazla 30 cm aralıklarla 6 mm çapında galvanizli çelik halata asılması. Çelik halat ve kablounun direkler veya konsollar arasına girilmesi, askı veya gergi tertibatı ile bunları direğe veya duvar konsoluna bağlamak için lüzumlu tüm malzemenin montajı, Çelik halatın bedeli, montajı, kabloyu halata bağlamak için lüzumlu galvanizli veya alüminyum tespit parçaları ile kablounun halattan uzaklaştığı noktalarda, sallama neticesinde hasıl olacak sürtünmenin meydana getireceği hasarı önlemek için izoleli iletkene sarılacak plastik bandın malzeme ve montajı, montaj birim fiyatına dahildir. Çelik halatı tutturmak için gerekli malzeme montaj bedelleri kablo montajına dahil olup, malzeme bedelleri poz 9.7.'e göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

09.6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.