

22.4.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.6-001
Tanımı	7.2 kV, 630A, 16kA Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	124587,92	17216,68	3257,68
2023-2	72688,91	9990,76	1900,46
2023-1	72688,91	9990,76	1900,46
2022-3	31555,67	5776,26	1106,06
2022-2	31555,67	5776,26	1106,06
2022-1	31555,67	5776,26	1106,06
2021	12015,27	3645,33	702,75
2020	9598,59	3335,57	641,80
2019	9050,17	3181,59	611,19
2018	6847,70	2430,21	467,58
2017	5921,00	2148,00	414,00
2016	5291,00	1998,00	385,00
2015	4746,00	1563,00	299,00
2014	4695,00	1408,00	268,00
2013	4182,00	1269,00	242,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

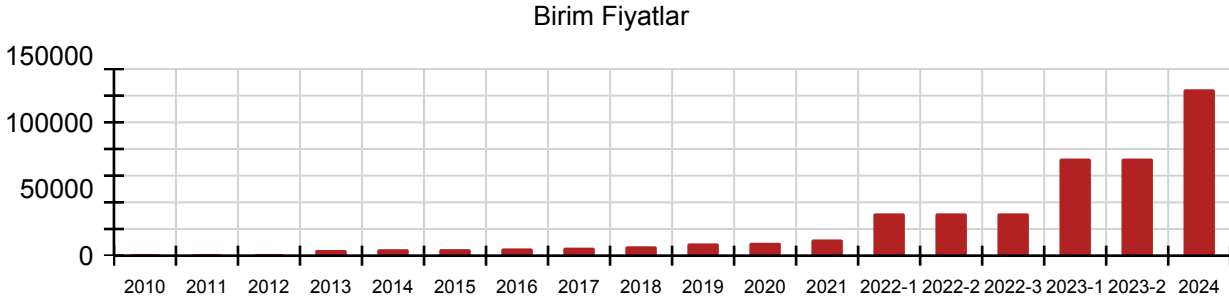

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),
- kablo terminallerini kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
- kablo bağlantı düzeneği,
- kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
- havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri
- mimik diyagram
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.
- termostat kontrollü ısıtıcı.
- Ayırıcılı giriş-çıkış hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.

b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.6-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.