

## 05.1.d Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>05.1.d</b>                            |
| <b>Tanımı</b>  | Tek Kat Boyalı Direk ve Travers (İmalat) |
| <b>Birimi</b>  | kg                                       |
| <b>Kurum</b>   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]             |
| <b>Fasikül</b> | 3. Bölge (2024 ve Öncesi)                |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 54,67        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 32,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 32,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 16,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 16,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 16,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 6,31         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 4,72         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 4,21         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 2,79         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.1.d Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

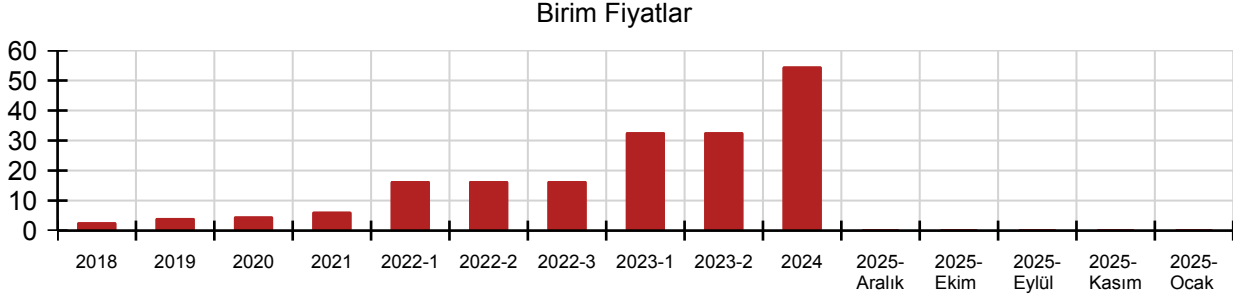

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve Elektrik Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafıta profil demiri, sac lama ile korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler.
- b) Montaj: Şartname ve projesine uygun direk ve korkuluk imali, demir yüzeylerindeki pas ve kirler temizlenerek bir kat sülyen (veya muadili) ve iki kat yağlı boya (veya muadili) ile boyanması, mamul direklerin çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkan toprak ve taşın idarece gösterilen yere atılması direğin imali, montajı ve dikilmesi, 200 dozlu temel ve 300 dozlu yağmurluk betonu (perdahlanarak) yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve bozulan tretuvarlar ile kaldırımların eski hale getirilmesi (Zaruri hallerde, özel temel yapıldığı takdirde, normal temelden fazlası için ayrıca ödeme yapılır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.1.d Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.