

22.4.13-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.4.13-002

Tanımı 7.2 kV, 1250A, 16kA Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	179342,62	17495,36	3257,68
2023-2	104635,25	10126,48	1900,46
2023-1	104635,25	10126,48	1900,46
2022-3	44714,80	5855,92	1106,06
2022-2	44714,80	5855,92	1106,06
2022-1	44714,80	5855,92	1106,06
2021	16293,08	3676,56	702,75
2020	12808,86	3368,22	641,80
2019	12061,95	3215,89	611,19
2018	9111,85	2453,09	467,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

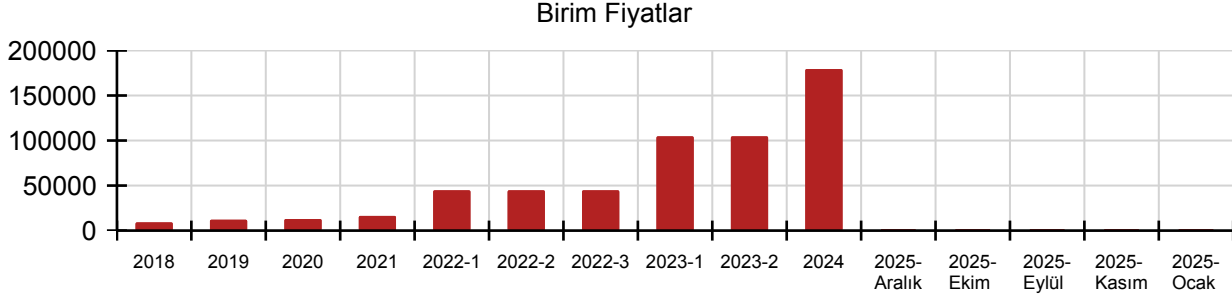

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - yük ayırıcısı
 - çıkış baralarını kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
 - çıkış baralarının gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
 - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
 - mimik diyagram,
 - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri,
 - termostat kontrollü ısıtıcı Yük ayırıcılı bara bölme hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.13-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.