

22.4.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.3-001
Tanımı	6.3/13/0.1/13 kV Modüler Gerilim Trf.Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	161915,90	17365,99	3257,68
2023-2	94473,66	10065,47	1900,46
2023-1	94473,66	10065,47	1900,46
2022-3	40522,30	5816,45	1106,06
2022-2	40522,30	5816,45	1106,06
2022-1	40522,30	5816,45	1106,06
2021	14932,62	3664,49	702,75
2020	11786,19	3354,52	641,80
2019	11101,41	3200,77	611,19
2018	8390,92	2443,81	467,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

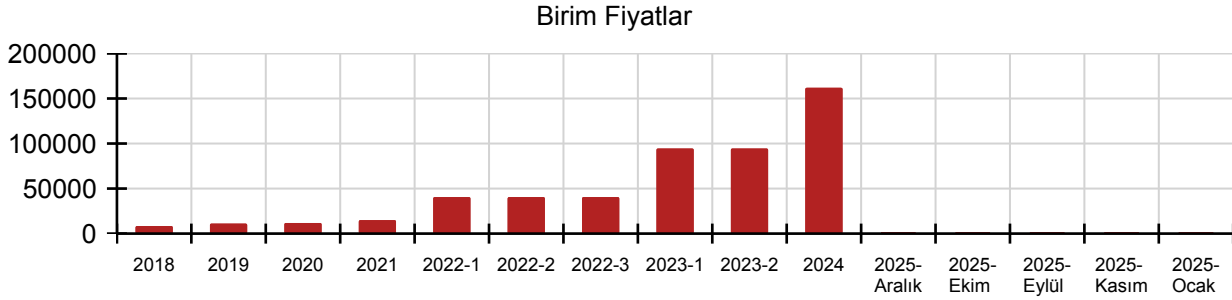

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır. baralar,

SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı,

OG sigortalarının kaynak ve yük tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,

3 adet O.G sigorta,

iki adet faz bağlı veya 3 adet faz-nötr arasına bağlı gerilim transformatörü,

gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre,

gözetleme pencereleri,

havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,

mimik diyagram,

şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

b) Montaj : Gerilim transformatöre hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.