

22.4.7-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.7-008
Tanımı	36 kV, 1250A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	96434,21	17121,76	3257,68
2023-2	56251,89	9938,33	1900,46
2023-1	56251,89	9938,33	1900,46
2022-3	24785,77	5743,17	1106,06
2022-2	24785,77	5743,17	1106,06
2022-1	24785,77	5743,17	1106,06
2021	9803,89	3621,23	702,75
2020	7944,22	3317,88	641,80
2019	7503,61	3168,64	611,19
2018	5684,45	2421,36	467,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

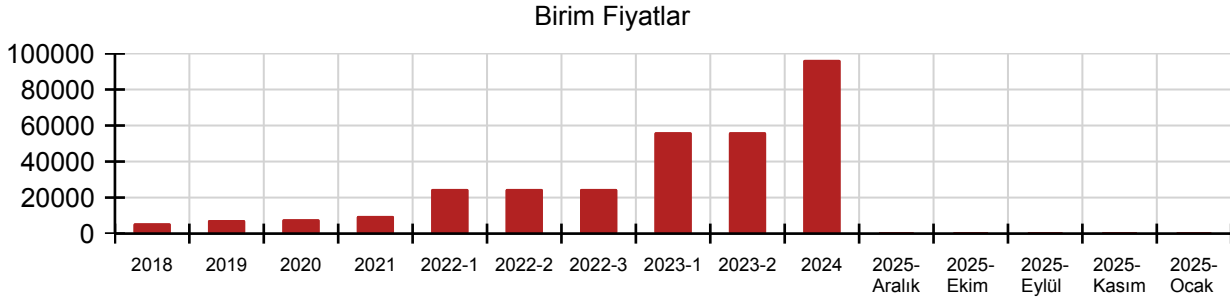

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - kablo bağlantı düzeneği,
 - ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
 - termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.