

22.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.5-008
Tanımı	36kV, 1000 kVA RMU'lu Beton Köşk Trafo hariç) Tip 2YA+1SYA
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	1388667,79	60425,31	39225,29
2023-2	729707,87	35265,06	22960,13
2023-1	729707,87	35265,06	22960,13
2022-3	298011,98	20411,51	13336,49
2022-2	298011,98	20411,51	13336,49
2022-1	298011,98	20411,51	13336,49
2021	115407,16	12986,68	8509,60
2020	102963,81	11876,74	7804,64
2019	92408,71	11325,83	7463,98
2018	68771,67	8676,59	5791,71

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

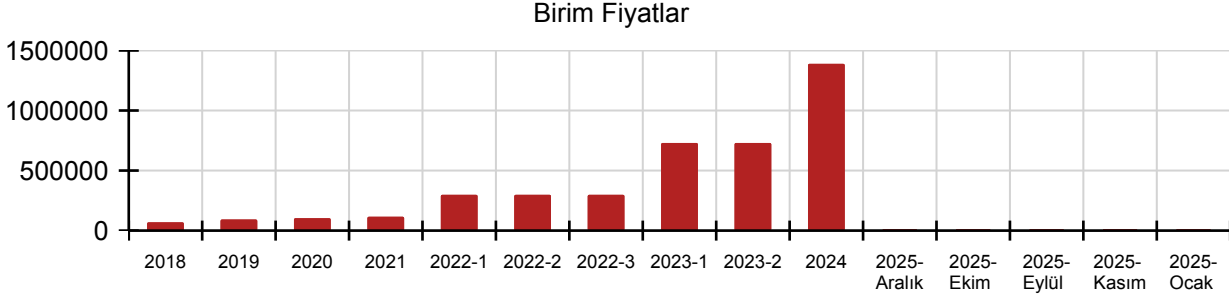

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır,
- çatı,
 - monoblok yapı,
 - muhafaza,
 - yan duvarlar
 - kapılar
 - havalandırma panelleri
 - toprağa gömüllü betondan yapılmış tank; aynı zamanda temel işlevi görür,
 - iç aydınlatma, -arıza gösterge düzeni : ring şebekedeki arıza yerinin tespiti ve transformatörün devrede olup olmadığının dışarıdan kontrolü için,
 - yedek parçalar:
 - 3 adet OG sigorta
 - 3 faz OG fişli tipte kablo konnektörü
 - 1 adet gerilim kontrol dedektörü
 - 1'er adet lamba
 - OG bölümü :
 - anahtarlama tesisi : modüler RMU veya monoblok RMU (Bir giriş, bir çıkış, bir trafo fideri dahil)
 - AG dağıtım bölümü :
 - AG dağıtım panosu
 - Transformatör bölümü, trafo dahil değildir.
- Not: Yukarıdaki malzemeler dışında idarenin isteği üzerine Beton Köşk içine montaj edilecek malzemelerin malzeme ve montaj bedeli ilgili pozlardan ayrıca ödenir. Ayrıca idarenin talebi üzerine Beton Köşkün içinde olması gereken malzemelerden herhangi birinin montajından vazgeçilirse bu malzemenin ilgili pozdaki malzeme ve montaj bedeli köşkün bedelinden tenzil edilir.
- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

22.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.