

38.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	38.2-003
Tanımı	16-25 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O)
Birimi	Tk.
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	2878,46	1449,10	0,00
2023-2	1916,82	845,67	0,00
2023-1	1916,82	845,67	0,00
2022-3	991,38	489,50	0,00
2022-2	991,38	489,50	0,00
2022-1	991,38	489,50	0,00
2021	518,20	311,42	0,00
2020	439,51	284,78	0,00
2019	411,63	271,55	0,00
2018	330,71	208,02	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

38.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

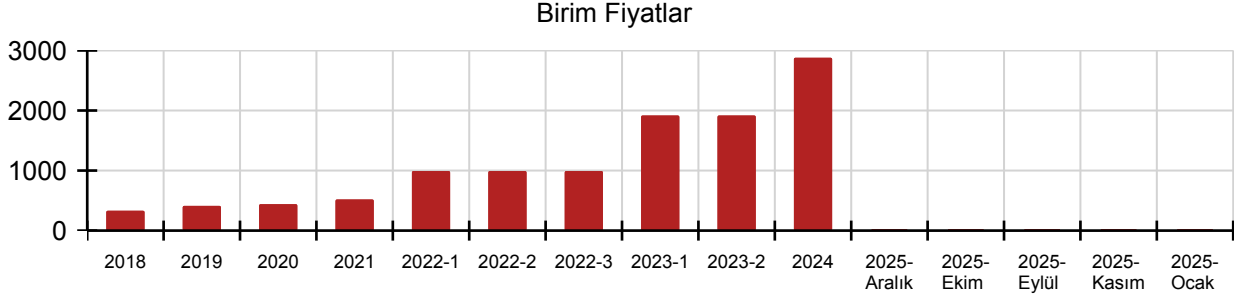

Yapım Şartları

a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu içerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) ödeme yapılacaktır.

b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (cıvata, somun, rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

38.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.