

43.510.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.510.1202	(18.226102)
Tanımı	Çapı 50 mm asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi	
Birimi	m	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31,85	0,00	0,00
2025-Kasım	31,58	0,00	0,00
2025-Ekim	30,79	0,00	0,00
2025-Eylül	29,83	0,00	0,00
2025-Ocak	25,79	0,00	0,00
2024	19,38	0,00	0,00
2023-2	11,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7,81	0,00	0,00
2022-3	5,08	0,00	0,00
2022-2	3,91	0,00	0,00
2022-1	3,91	0,00	0,00
2021	2,58	0,00	0,00
2020	2,11	0,00	0,00
2019	1,80	0,00	0,00
2018	1,42	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

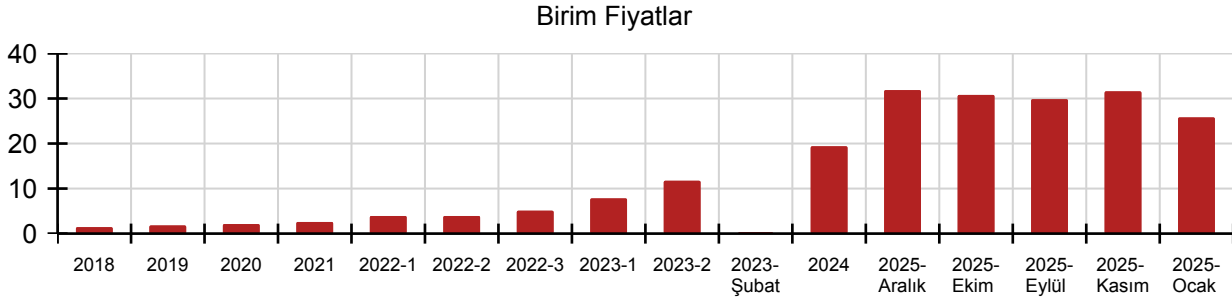

Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit asbest çimentolu boruların (Ø50 mm) sökülmesi, boru ve bağlantı elemanlarının inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması (Sökülmesi, hendek dışına çıkarılması, taşınması, depolanması "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" mevzuatı kapsamında yapılmalıdır) ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, asbest çimentolu boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasınının 1 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş asbest çimento boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,125000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.