

17.2-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-022
Tanımı	36kV, 2500A, 25kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	37721,46	8292,15	4582,46
2023-2	23675,22	4771,81	2674,28
2023-1	23675,22	4771,81	2674,28
2022-3	12284,48	2763,22	1547,44
2022-2	12284,48	2763,22	1547,44
2022-1	12284,48	2763,22	1547,44
2021	5504,41	1716,03	984,63
2020	4604,50	1582,15	899,83
2019	3968,95	1519,25	857,50
2018	3043,44	1158,20	656,66

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

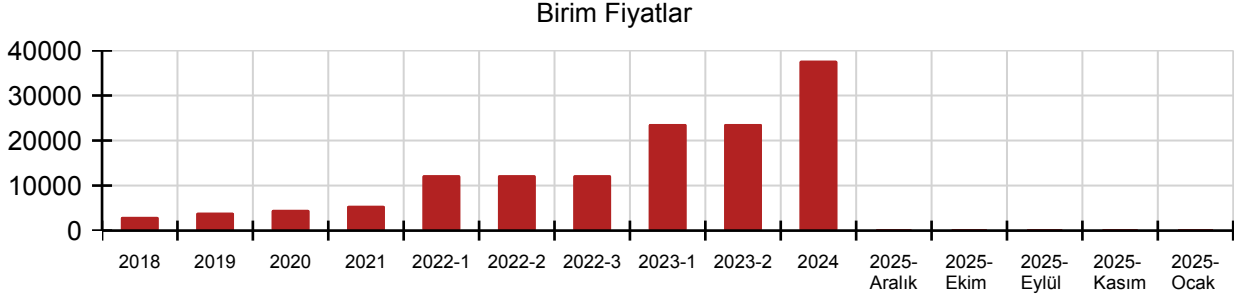

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.