

## 43.670.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1034 (18.500/İB-34)

**Tanımı** Beton duvarlarda, V 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması  
(Conta bedeli dahil)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	963,75	0,00	0,00
2025-Kasım	937,31	0,00	0,00
2025-Ekim	926,51	0,00	0,00
2025-Eylül	902,94	0,00	0,00
2025-Ocak	788,00	0,00	0,00
2024	607,15	0,00	0,00
2023-2	422,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	345,86	0,00	0,00
2022-3	225,59	0,00	0,00
2022-2	212,70	0,00	0,00
2022-1	188,23	0,00	0,00
2021	111,38	0,00	0,00
2020	87,55	0,00	0,00
2019	77,14	0,00	0,00
2018	62,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

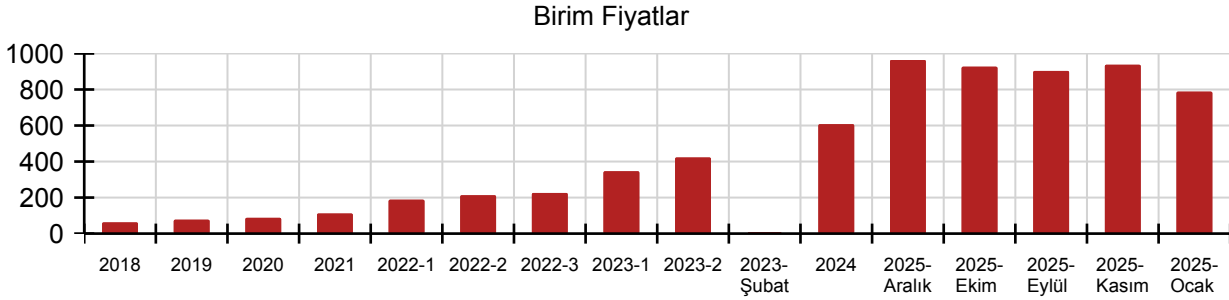

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (V 25/5 tipi) işbaşı hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahaşap çitelerin yerleştirilmesi, daha sonra çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (V 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Projesine göre, beton duvarlarda 1. kalite PVC conta ile (V 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir. 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin yaptırılması, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır. 3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,001400
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,040000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,750000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	2,562000
		Zayıf Dahil (V 25/5 tipi)		
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,128100
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,160000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.