

V.0801/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0801/A01
Tanımı	Horasan harçlı klasik tuğla ile döşeme yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	643,21	0,00	0,00
2023-2	406,25	0,00	0,00
2023-1	280,16	0,00	0,00
2022-3	185,93	0,00	0,00
2022-2	151,03	0,00	0,00
2022-1	141,75	0,00	0,00
2021	93,73	0,00	0,00
2020	76,30	0,00	0,00
2019	68,06	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0801/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

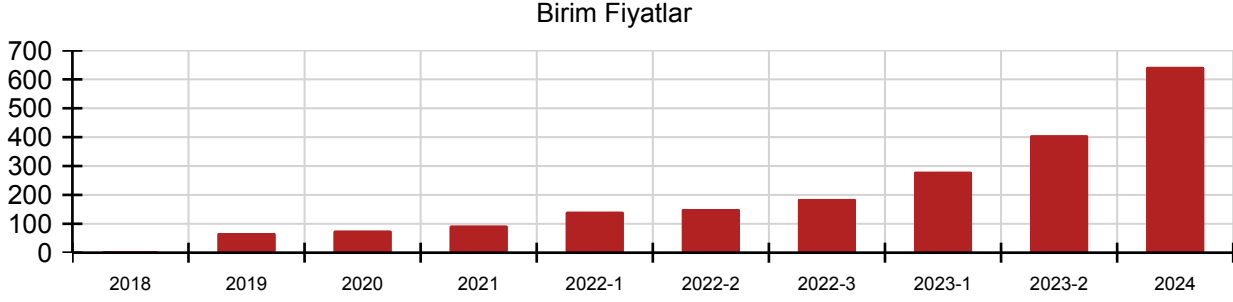

Yapım Şartları

Her ölçüdeki klasik tuğla ile kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut ve orjinal özelliğe veya idarece verilen detay resmine göre derzli veya derzsiz tuğla döşeme yapılması, tuğlaların poz no: V.0104/C horasan harcı ile altlarında boşluk kalmayacak şekilde döşenmesi, derzinin üstten 2 mm. aşağıda bırakılmak üzere poz no: V.0104/C horasan harcıyla biriyle kontrolca istenilen renkte derzlenmesi, derz kalınlığının/aralığının tuğla kalınlığından fazla olmaması, derz yüzeylerinin pürüzlü bırakılmaması, fırça sürülmemesi, çelik mala ile perdah yapılması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme, işçilik, zayıat, müteahhit karı ve genel giderler dahil (klasik tuğla hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin üst yüzeyinin m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0801/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,500000
		Yatay-Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.