

05.7.9-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	05.7.9-011
Tanımı	N/620-480, 880 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (Mdw=620000 kg.cm)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	18041,45	0,00	0,00
2023-2	10400,02	0,00	0,00
2023-1	10400,02	0,00	0,00
2022-3	5110,52	0,00	0,00
2022-2	5110,52	0,00	0,00
2022-1	5110,52	0,00	0,00
2021	2206,61	0,00	0,00
2020	1575,09	0,00	0,00
2019	1136,68	0,00	0,00
2018	765,61	0,00	0,00
2017	709,09	0,00	0,00
2016	676,89	0,00	0,00
2015	662,76	0,00	0,00
2014	626,06	0,00	0,00
2013	556,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.9-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

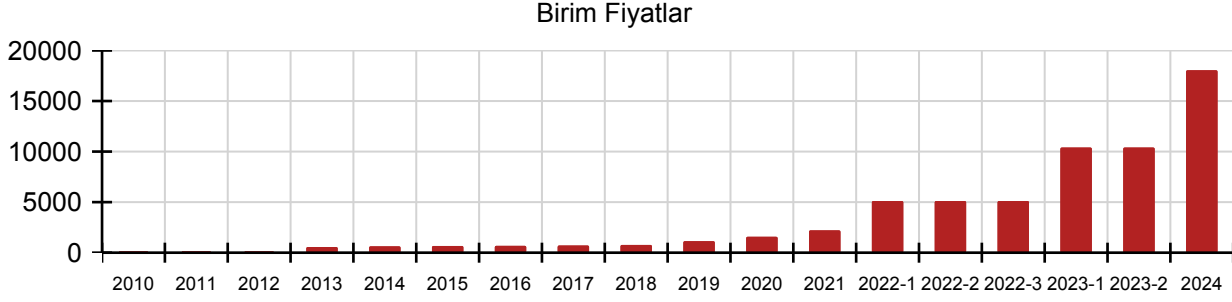

Yapım Şartları

a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir,) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)

c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklerle montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.9-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.