

## V.1129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1129/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek tek sıralı kubbe yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 13427,69     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 13311,84     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 10890,86     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 7900,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4859,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3402,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2216,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1738,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1713,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1117,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 939,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 824,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 729,00       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

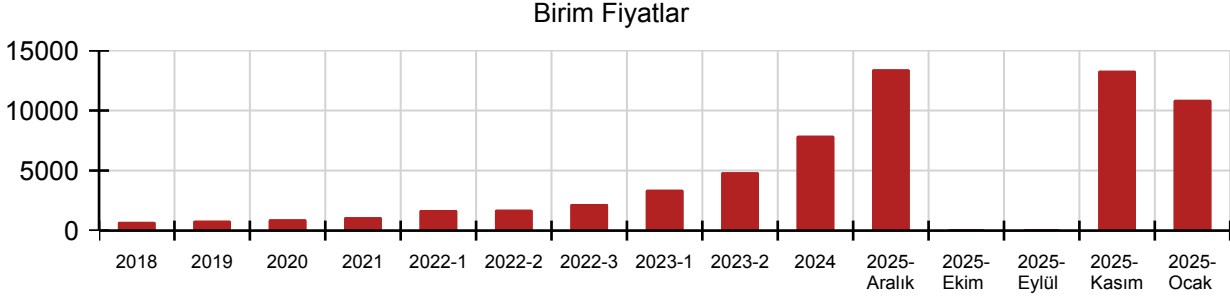

### Yapım Şartları

Mevcut yonu taşının ıslah edilerek tek sıralı kubbe yapılması, yonu taşlarının poz no: V.1107/A şartlarıyla işlenmesi ve mevcut kalıp üzerine kubbe inşaat tekniğine uygun olarak poz no: V.1348 şartlarıyla V.0130/A da tanımlanan harç kullanılarak yerleştirilmeleri, taş sıralarının da tek tek üst yatak satırlarının ip çekilerek kubbe merkezine yönlendirilmeleri, kalıp alındıktan sonra meydana çıkabilecek peşlerin ve harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Kubbe alt yüzey inkişafının alam m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |                |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                                 |                |           |
| V.0130/A  |                 | Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı                | m <sup>3</sup> | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |                |           |
|           |                 | İslahı                                                 |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 12,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 8,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat           | 8,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.