

## V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1130/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 17547,34     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 17395,09     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 14220,60     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 10310,98     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 6344,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4488,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2927,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2309,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2247,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1461,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1234,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1068,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 953,38       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

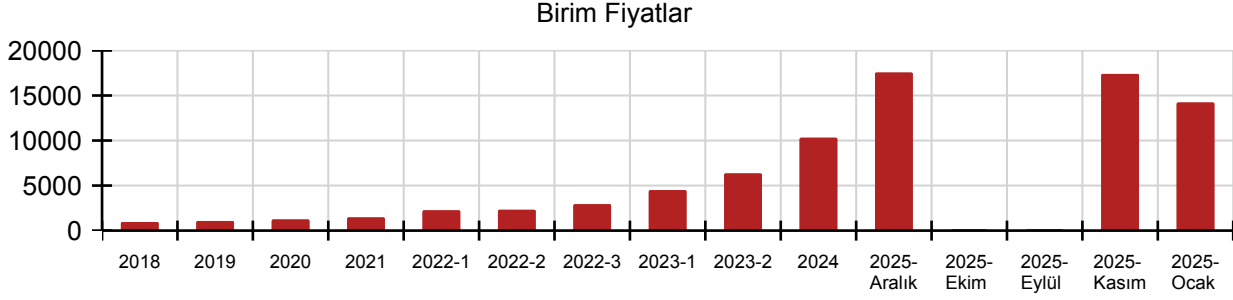

### Yapım Şartları

Poz no: V.1128/B ve V.1129/B şartları ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ : Kubbe alt yüzey inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı                 | m³     | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |           |
|           |                 | İslahı                                                 |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 13,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 12,000000 |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat   | 12,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.