

## V.1430/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1430/03

**Tanımı** Mermerden çimento harçlı 50 cmxserbest boy 9-12 cm Kalınlıkta duvar kaplaması yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3894,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3861,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 3157,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2308,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1408,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 989,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 639,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 497,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 487,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 319,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 266,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 231,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 201,63       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1430/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

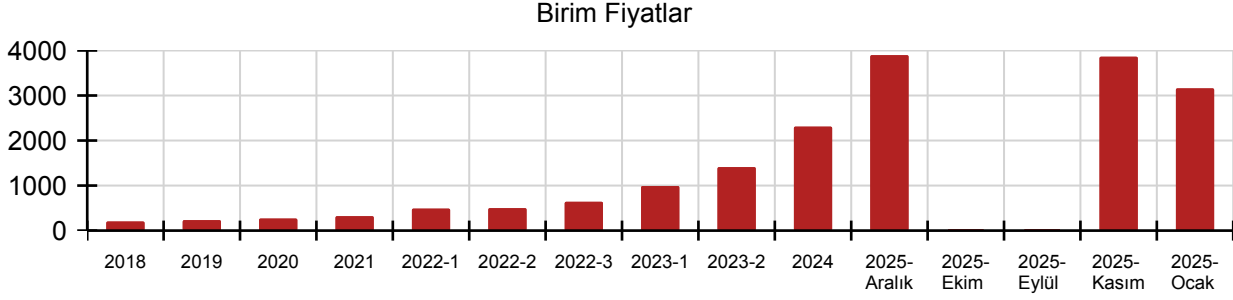

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak katraktan çıkmış 9-12 cm. kalınlıktaki 50cmxserbest boy mermerle duvar kaplaması, arka yüzlerinin harca iyi yapışması için sivri murçla çentilmesi, görünen yüzlerin perdahlanması yatay ve düşey derzlerin arada boşluk kalmayacak şekilde yatay ve düşey olarak birbirine tam birleştirilmesi kaplamaların birer sıra halinde konularak arkalarının 600 doz çimento şerbeti ile doldurulması, şerbetin dışarı sızmamaması için derz yüzünün alçı ile sıvanması, kontrolce gerekli görünen kısımların arka duvara tel ile bağlanması, imalatın bitiminde kaplama yüzünün temizlenmesi işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Perdahlanmış kaplama alanı m2 cinsinden ölçülerek ödenir. Kaba veya oyma profillerin bedeli ilgili pozdan ödenir. NOT :1- Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/01E-V.0229/02E-V.0229/03E pozundan ödenir. 2- Derz yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. 3- Kenet ve zivana bağlantı elemanları, delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1430/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                  | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|-------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                |        |          |
| V.0107    |                 | 600 doz çimento şerbeti | m³     | 0,030000 |
|           |                 | İşçilik:                |        |          |
|           |                 | Yerine Konması          |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta         | Saat   | 4,750000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi    | Saat   | 4,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.