

## V.1712/A2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1712/A2A

**Tanımı** Yağlı Kireç ve Küfeki Tozu Harcı İle Kavisli Tezyinat Altı Yüzey Hazırlanması (Nefaset Sıvası-Son Katlar İçin)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1096,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1087,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 889,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 643,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 396,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 279,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 182,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 144,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 140,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 92,15        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 63,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1712/A2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

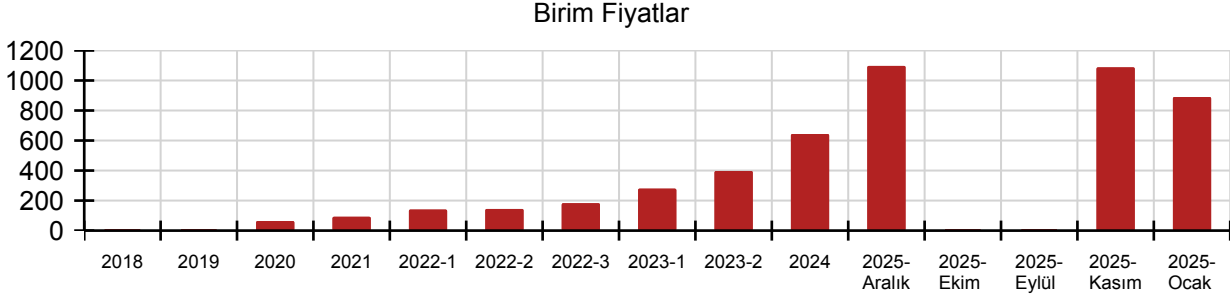

### Yapım Şartları

Kalem İşi ve Somaki Taklidi Yapılacak kavisli zeminin tozdan arındırılması, poz no: V.0129/1'deki Yağlı kireç ve küfeki tozu harcı ile ortalama 0,5cm. kalınlıkta sıvanarak yüzün çelik mala ile perdahlanması, sıva yüzü priz yaptıktan sonra zımpara ile zımparalanıp düzeltilmesi ve pürüzsüz bir hale geti-rilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalem işi veya somaki taklidi yapılmak üzere hazırlanan zemin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Yapıda son kat sıvası olarak, kalemişi bezeme veya somaki taklidi olan veya olmayan bölgelerde de uygulama yapılarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1712/A2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi         | Miktar   |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                                        |                |          |
| V.0129/1     |                 | Yağlı kireç ve küfeki tozu harcı ile tezyinat altı yüzey harcı (nefaset sıvası-son katlar için) | m <sup>3</sup> | 0,005000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                                                                     | Adet           | 2,000000 |
|              |                 | İşçilik:                                                                                        |                |          |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs usta                                                                                 | Saat           | 1,550000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                                                            | Saat           | 0,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.