

## V.0402/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0402/11

**Tanımı** Kubbe, tonoz, kemer, minare vb. Yüzeylerinde bulunan özgün yapı ile aderans sağlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (5-10 cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2779,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2755,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2250,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1547,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 937,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 650,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 417,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 321,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 321,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 209,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 169,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 146,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 115,75       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0402/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

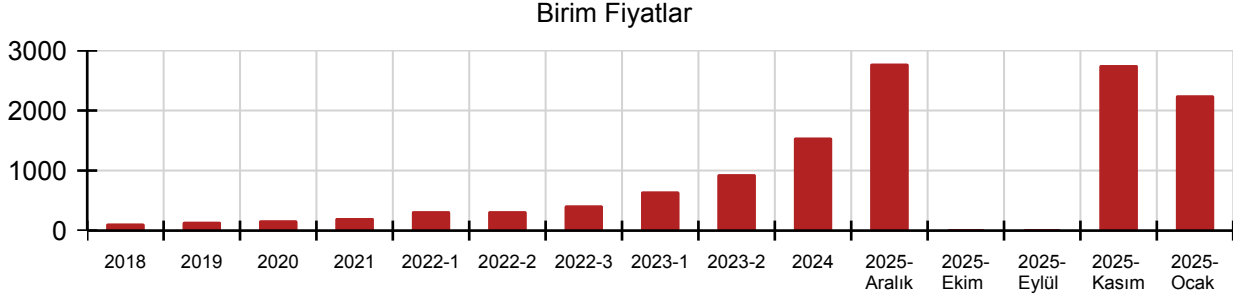

### Yapım Şartları

Kontrolca verilen direktife uygun olarak, Kubbe, Tono, Kemer, Minare vb. (ta, tuęla) satıhlarda Bulunan Özgün Yapı İle Aderans Sağlamış (5-10cm) kalınlığındaki(10cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması ve temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Derz açılması durumunda ilgili pozundan ödenir.  
pozlara ilişkin imalatların yapıldığı yüzeylerde ödenmez.  
betonlar bu pozdan ödenir.

2-V.0402/01-.....V.0402/05 arasındaki  
3-Kubbe üzerindeki (dış yüzeyi) demirsiz olan

## V.0402/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:                     |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 6,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi         | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.