

## V.1263/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1263/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 36-40 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 10791,21     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 10698,36     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 8740,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 5968,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 3632,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2537,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1631,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1263,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1257,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 819,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 663,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 578,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 464,26       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1263/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

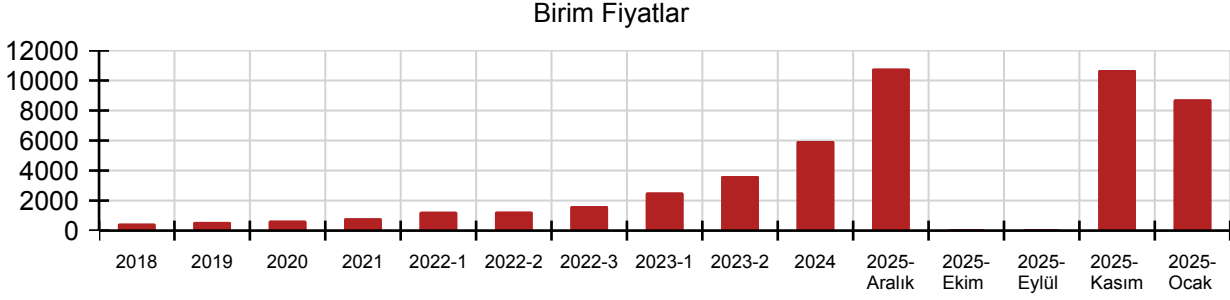

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 36-40 cm. arası (40 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1263/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                     | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                   |                |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile)     | m <sup>3</sup> | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:                                                   |                |           |
|           |                 | Yapılması                                                  |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                               | Saat           | 24,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                             |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                            | Saat           | 2,000000  |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey<br>Taşıma, Boşaltma |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                       | Saat           | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.