

V.2116/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2116/D02

Tanımı Kavisli çatıda hidrolik kireç katkılı harç ile tesviye betonu dökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	11125,05	0,00	0,00
2023-2	8119,06	0,00	0,00
2023-1	6085,00	0,00	0,00
2022-3	4356,75	0,00	0,00
2022-2	4058,75	0,00	0,00
2022-1	3132,50	0,00	0,00
2021	1855,16	0,00	0,00
2020	1633,28	0,00	0,00
2019	1457,90	0,00	0,00
2018	1334,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2116/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

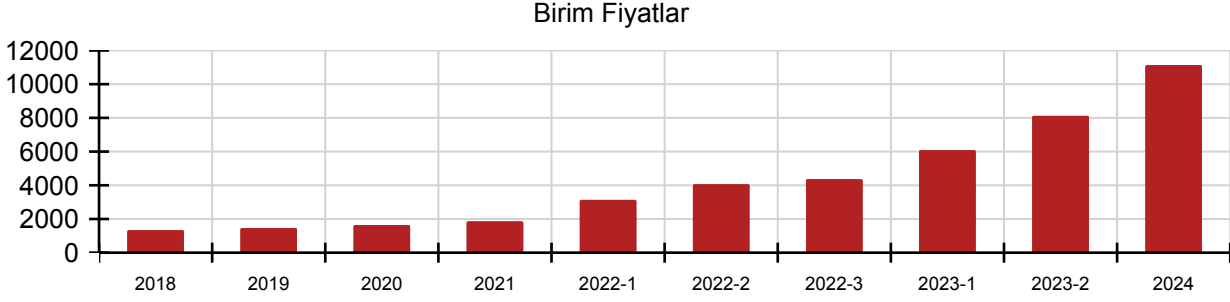

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış kavisli satırlarda poz no V.0130 de tanımlı hidrolik kireç harcı ile kalınlığı 1-5 cm. arasında olacak şekilde uygulanması, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden diğer tabakanın en fazla 5 cm. kalınlığında olacak şekilde uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi için ; her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Dökülen harç m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2116/D02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m³	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.