

## V.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2201

**Tanımı** (u) veya sac profil demiri ile kandillik avize yapılması, boyanması ve yerine takılması (tip b)

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1624,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1003,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 704,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 467,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 372,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 357,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 225,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 182,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 157,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 125,01       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

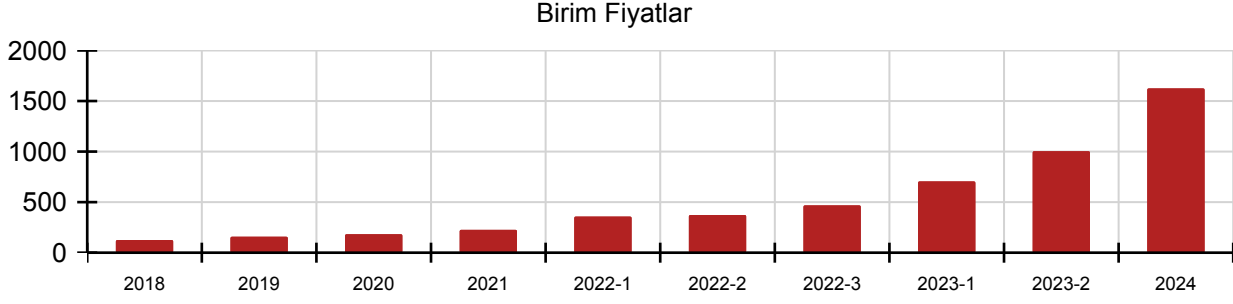

### Yapım Şartları

Poz no: V.2200'deki şartlar dahilinde, nakliyesi ve her türlü işçilik dahil, beher kg. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan ve yerine takılan kandillik, avize kilogram olarak tartı zaptı tanzim olunur.

## V.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                      | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                                    |        |          |
| 04.V006/06   |                 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055) | kg     | 1,250000 |
|              |                 | Amortis. Karşı.%10                                                                          |        |          |
| 04.V006/06   |                 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055) | kg     | 0,125000 |
|              |                 | 2 Kat                                                                                       |        |          |
| 04.V42/04B05 |                 | Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)                                                  | LT     | 0,250000 |
|              |                 | 2 Kat                                                                                       |        |          |
| 04.V42/04C03 |                 | Sentetik esaslı mat boya                                                                    | LT     | 0,250000 |
|              |                 | İşçilik:                                                                                    |        |          |
| 01.V05/5     |                 | Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı                               | Saat   | 2,500000 |
| 01.V05/5     |                 | Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı                               | Saat   | 2,500000 |
|              |                 | Yerine Takılması                                                                            |        |          |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                | Saat   | 1,250000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                                                        | Saat   | 1,250000 |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                | Saat   | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.