

## V.0903/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0903/C02

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Sıralı Moloz Taş  
Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** M<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3334,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3306,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2716,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1914,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1183,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 814,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0903/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

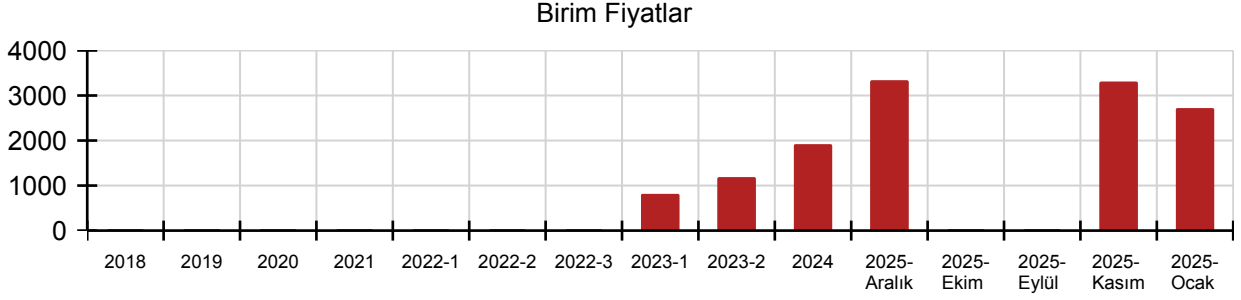

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, projesine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun şekilde ve ölçüde olmak üzere poz no: V.0902/C02 şartlarıyla ve poz no: V.0104/C de puzolan katkılı horasan harcı ile taş sıralarının yüksekliklerinin duvarın iki başında aynı olmak şartıyla yüzüne en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derz yapılacak tarzda taş yüzü madırğa ile düzeltilmiş olarak sıralı moloz taş kaplama yapılması işçiliği (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş kaplamanın varsa projesinde ve imalattan alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, Hatıl veya lento hacimleri düşülür.

NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5 ' dan ödenir.

2-Derz yapılması ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0903/C02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                               |        |          |
| V.0104/C  |                 | Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile) | m³     | 0,080000 |
|           |                 | İşçilik:                                                               |        |          |
|           |                 | Hazırlanması ve Yerine Konulması                                       |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                           | Saat   | 3,500000 |
| 01.V06    |                 | Restorasyon erbab işçi                                                 | Saat   | 3,500000 |
|           |                 | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma                                             |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                   | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.