

## V.1573/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1573/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 16-20 cm arası genişlikte (20 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 12041,69     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 11937,73     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 9750,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 6647,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4051,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2852,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1836,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1429,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1408,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 917,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 745,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 643,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 519,48       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1573/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

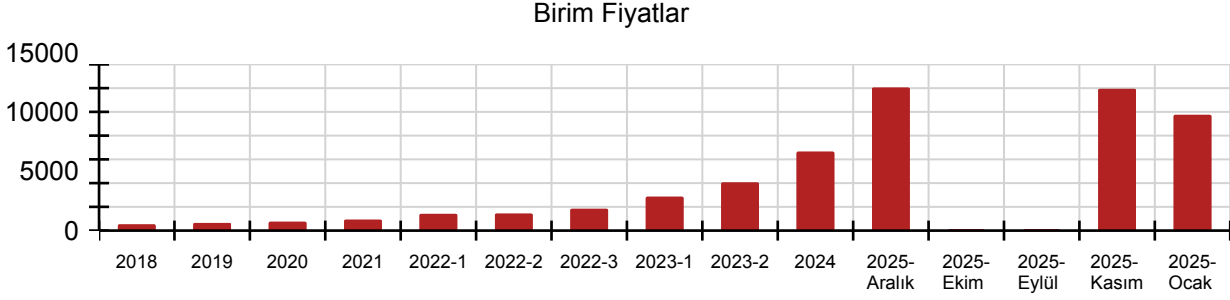

### Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

## V.1573/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                        |        |           |
| V.0104/G  |                 | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için) | m³     | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                        |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                    | Saat   | 27,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                                 | Saat   | 2,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                                                                       |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                            | Saat   | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.