

11.4-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.4-005
Tanımı	17.5 kV VHD-15 H.H. Normal Mesnet İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	780,91	161,99	65,78
2023-2	369,77	91,48	37,08
2023-1	369,77	91,48	37,08
2022-3	212,02	51,83	20,92
2022-2	212,02	51,83	20,92
2022-1	212,02	51,83	20,92
2021	99,34	31,62	12,75
2020	71,90	28,48	11,48
2019	73,12	26,73	10,77
2018	56,29	19,95	8,03

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.4-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

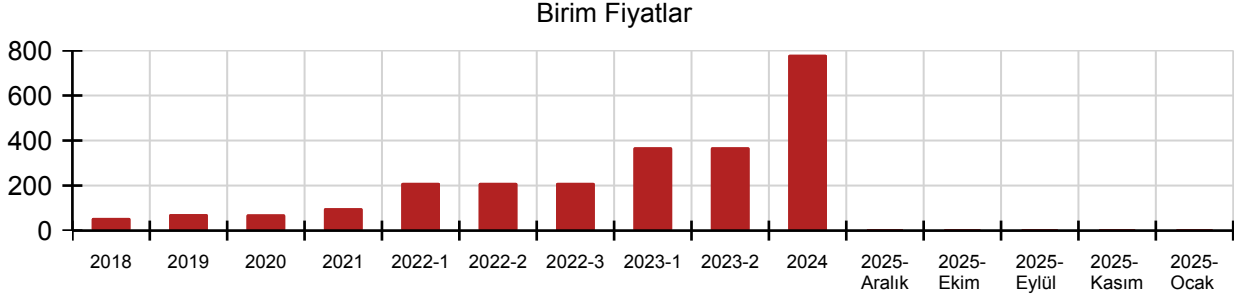

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, AG ve OG hava hattı mesnet izolatorü. AG izolatorleri yüksüksüz, OG-VHD tipi izolatorler yüksüklü ve VKS tipi izolatorler, galvanizli altlığı, bağlantı cıvatası, somunu ve rondelası dahil. OG izolatorlerin (VHD-VKS tipi) normal tipleri 20mm/kV kaçak mesafeli ve sis tipleri 25mm/kV kaçak mesafeli olacaktır.
- b) Montaj: izolatorlerin, direk başlarına nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, izolator demirlerine şartnameye göre tespiti, tespit için gerekli malzeme ve demirlere raptedilmiş izolatorlerin traverslere montajı. (AG izolatorlere ve OG VHD tipi izolatorlerde izolator demiri ayrıca ödenir. VKS tipi izolatorlerde izolator demiri bedeli ödenmez.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.4-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.