

## V.1768/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1768/003

**Tanımı** Puzolan katkı yüksek dayanımlı harç ile klasik tuğla (dörtgen veya altıgen) döşemede derz yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 280,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 181,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 125,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 84,56        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 70,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 64,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 42,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 34,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 31,49        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1768/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

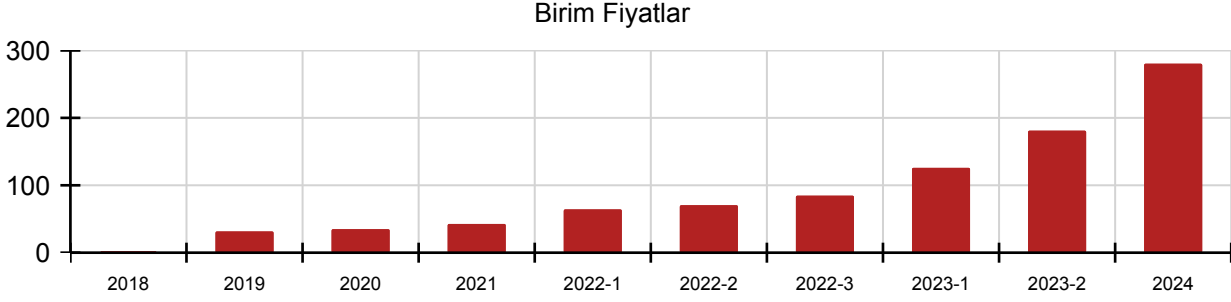

### Yapım Şartları

Derz yapılmaya hazır hale getirilmiş klasik tuğla döşemenin; yüzeyin sulanmasından sonra orjinal örneğine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0104/C Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harç ile derzlenmesi, harcın taş yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi, yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1768/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                               |        |          |
| V.0104/C  |                 | Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile) | m³     | 0,020000 |
|           |                 | İşçilik:                                                               |        |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı                         | Saat   | 0,750000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                   | Saat   | 0,375000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.