

## V.2066/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.2066/A                                                   |
| Tanımı  | Basit alçı içlik yapılması ve yerine konulması (cam hariç) |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                             |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                   |
| Fasikül |                                                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 10029,15     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 9940,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 8110,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 5843,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 3615,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2538,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1664,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1319,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1287,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 833,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 708,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 602,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2066/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

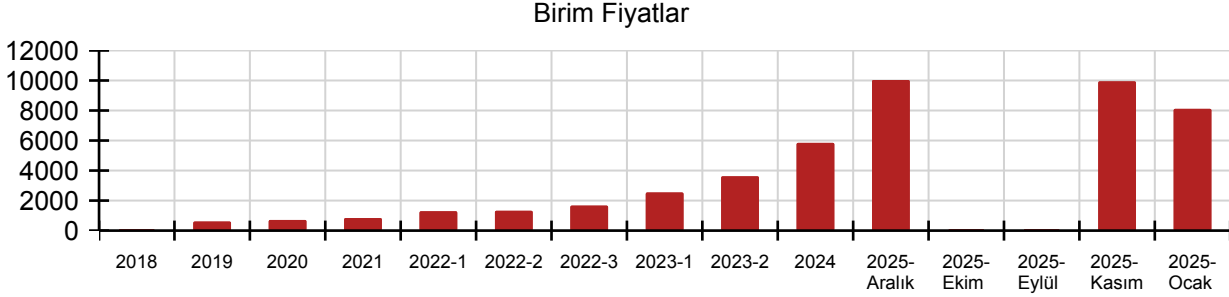

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak basit alçı içlik pencere yapılması, kağıt üzerine 1/1 ölçeğinde çizilmiş resmin ka-lıplanacağı düzgün zemin, üzerine geçirilmesi, örneğine göre hazırlanmış çamur veya alçı ka-lıplarla 4x5 cm. kesitindeki ahşap kasanın yerine konması, kontrolca kasanın beton olması istenildiği takdirde aynı resmin üzerinde önceden dökülmüş 4x5 cm. kesitinde içi demir teçhizatlı 400 dozlu normal çimentolu veya 300 doz beyaz çimentolu ve mermer pirinçli betondan kasanın ye-rine konması, örneğine göre hazırlanmış çamur veya alçı kalıpların kayıtlarının genişliği 3,5 cm. yi geçmeyecek şekilde çerçeve içine yerleştirilmiş, üzerine kırık serilip 1 cm. kalınlıktaki bir harç tabakası daha serilmesi ve bu tabaka üzerine detay resimde tespit edilmiş renklere uygun renkli veya buzlu, cam konularak kalıbın harçla doldurulması, alçı prizi tamamlandıktan sonra kalı-pların alınması, iç ve dış yüzün yontularak düzeltilmesi, dökümden hasıl olan pürüzlerin temi-zlenmesi, kayıkların raspası ve perdahı, camların silinmesi, pencere yerde kontrolca görülüp örneğine uygunluğu tespit edildikten sonra yerine konması, kasanın arkasından çivilerle duvara tespiti. derzlerinin ve boşluklarının derz veya sıva ile doldurulması, gerekiyorsa alçı veya sıvadan etraf silmesinin yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş alçı pencereler varsa etraf silmesi dışına kasa da dahil, olmak üzere ve yüksekliği tepe noktasından alınmak şartı ile bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1-Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez. 2-Pencerenin detay projesine uygun olarak, takılacak şişe dibi cam bedeli ayrıca pozundan ödenir.

## V.2066/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                    | Birimi         | Miktar    |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|            |                 | Malzeme :                                                                                                                                 |                |           |
| 04.V57/2   |                 | Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)                                                                                                           | kg             | 32,000000 |
| 04.V012/01 |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf)<br>(rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100<br>cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil)) | m <sup>3</sup> | 0,020000  |
| 04.V001/1  |                 | Su                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,060000  |
|            |                 | İşçilik :                                                                                                                                 |                |           |
|            |                 | (Çerçeve)                                                                                                                                 |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 13,000000 |
|            |                 | (Yerine Konması)                                                                                                                          |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 2,000000  |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                                              | Saat           | 2,000000  |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                                                      | Saat           | 1,000000  |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                                                      | Saat           | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.