

17.2-044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-044
Tanımı	36kV, 2500A, 25kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	46022,97	8322,52	4587,87
2023-2	29003,67	4787,43	2676,24
2023-1	29003,67	4787,43	2676,24
2022-3	14969,58	2772,36	1548,35
2022-2	14969,58	2772,36	1548,35
2022-1	14969,58	2772,36	1548,35
2021	6573,78	1720,67	984,63
2020	5459,20	1587,41	900,02
2019	4663,34	1525,16	857,85
2018	3577,94	1162,85	656,86

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

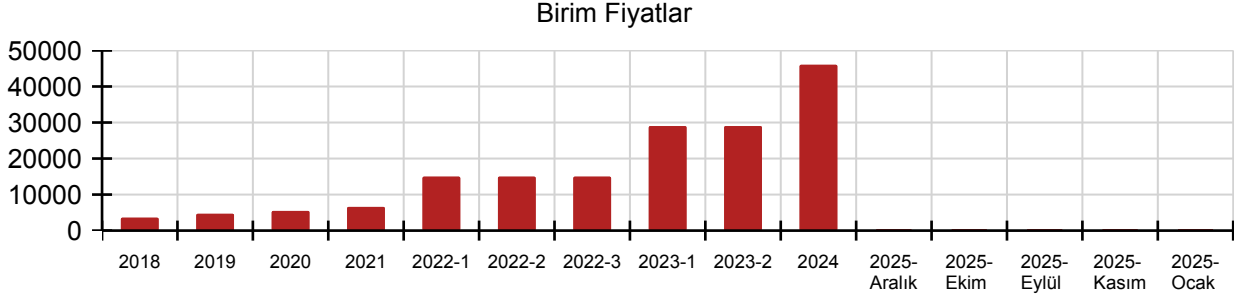

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.