

22.4.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.7-006
Tanımı	17.5 kV, 1250A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	80232,31	20132,38	3849,98
2023-2	46784,57	11689,94	2246,00
2023-1	46784,57	11689,94	2246,00
2022-3	21182,55	6752,80	1302,79
2022-2	21182,55	6752,80	1302,79
2022-1	21182,55	6752,80	1302,79
2021	8949,12	4264,14	828,21
2020	7411,94	3906,28	756,80
2019	7015,04	3730,17	721,10
2018	5324,52	2851,87	551,98

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

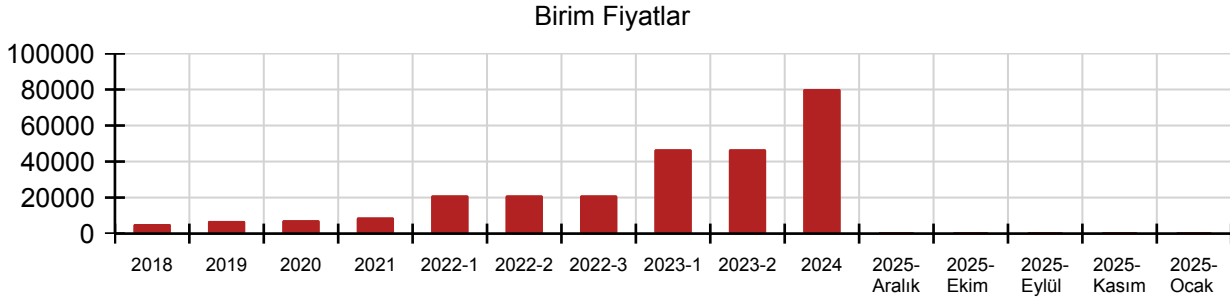

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - kablo bağlantı düzeneği,
 - ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
 - termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.7-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.