

43.560.1458 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1458 (12.220448)

Tanımı Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5376,15	0,00	0,00
2025-Kasım	5330,38	0,00	0,00
2025-Ekim	5272,26	0,00	0,00
2025-Eylül	5182,23	0,00	0,00
2025-Ocak	4692,70	0,00	0,00
2024	4157,30	0,00	0,00
2023-2	2976,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1983,30	0,00	0,00
2022-3	1376,20	0,00	0,00
2022-2	1332,63	0,00	0,00
2022-1	1002,95	0,00	0,00
2021	523,45	0,00	0,00
2020	422,54	0,00	0,00
2019	343,18	0,00	0,00
2018	325,10	0,00	0,00

43.560.1458 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

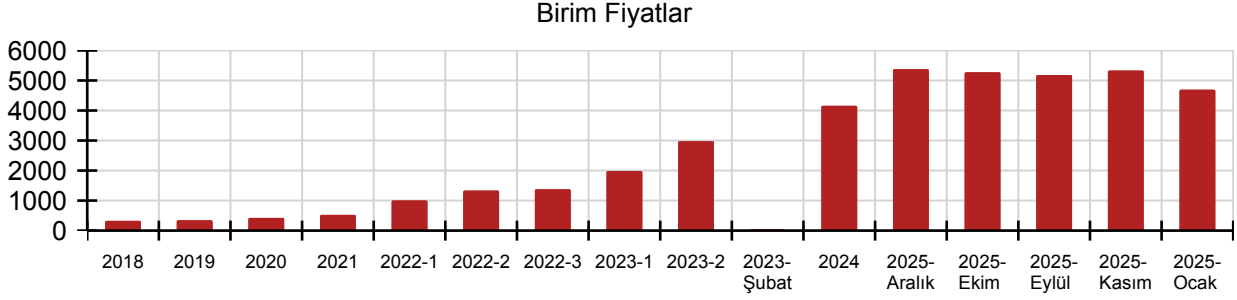

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; Yüksekliği: 0,78 m, Çapı 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik konik elemanın, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine üst üste gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı konik elemanın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine yerleştirilen, muayene bacası konik elemanın adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik konik elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1458 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1458	08.158448	Prefabrik muayene bacası beton konik elemanı (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,350000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,350000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,350000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,350000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.