15.550.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.550.1004** **(Y.23.157)**
Tanımı	1,50 mm kalınlığında düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması
Birimi	kg
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	215,68	0,00	0,00
2025-Kasım	213,48	0,00	0,00
2025-Ekim	208,69	0,00	0,00
2025-Eylül	203,16	0,00	0,00
2025-Ocak	176,24	0,00	0,00
2024	142,34	0,00	0,00
2023-2	95,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	64,36	0,00	0,00
2022-3	55,85	0,00	0,00
2022-2	50,14	0,00	0,00
2022-1	39,29	0,00	0,00
2021	21,01	0,00	0,00
2020	16,01	0,00	0,00
2019	14,15	0,00	0,00
2018	11,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.550.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

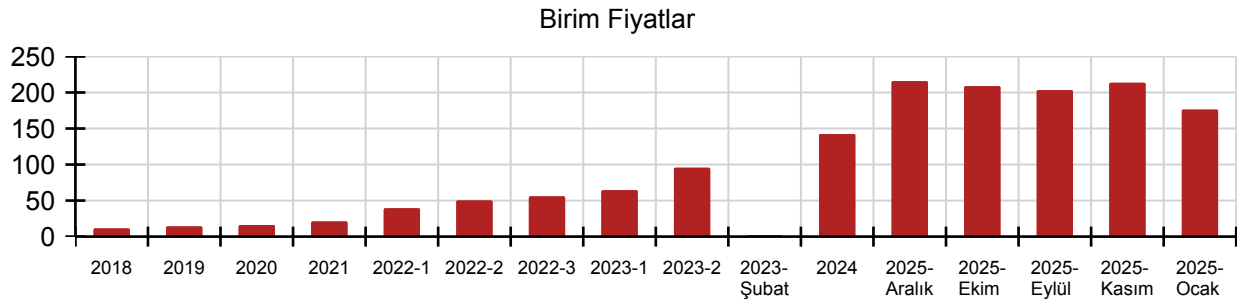

Yapım Şartları

1,50 mm'lik düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteşeleri ile birlikte yerine takılması için her türlü malzeme zayiatı, atölye masrafları, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya hariç) 1 kg fiyatı.
Ölçü: İmalâtın esas aksamı duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.
Not: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.550.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1001	04.260	Düz siyah sac 1,50 mm	kg	1,100000
		(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)		
		İşçilik:		
		Yapılması		
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,020000
		Yerine konması		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.