

## 43.571.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.571.1560 (36.14111/İB)

**Tanımı** Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	79854,68	0,00	0,00
2025-Kasım	76185,94	0,00	0,00
2025-Ekim	74117,06	0,00	0,00
2025-Eylül	74129,11	0,00	0,00
2025-Ocak	63312,88	0,00	0,00
2024	79429,88	0,00	0,00
2023-2	49615,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33055,13	0,00	0,00
2022-3	22896,63	0,00	0,00
2022-2	22813,75	0,00	0,00
2022-1	16713,38	0,00	0,00
2021	9312,55	0,00	0,00
2020	7453,96	0,00	0,00
2019	7432,46	0,00	0,00
2018	4274,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.571.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

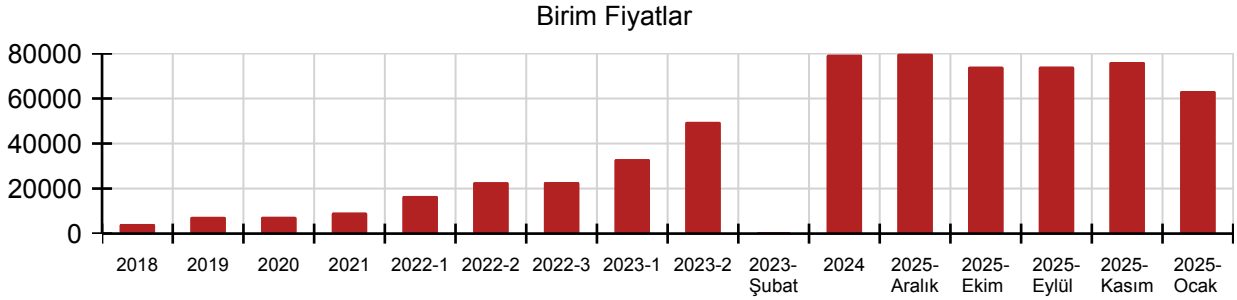

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø300 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalflerin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalflerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalflerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalflerin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif kalapeleri) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.571.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.146.1410	08.79011/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.