15.550.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.550.1202** **(Y.23.176)**
Tanımı	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Birimi	kg
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	174,61	0,00	0,00
2025-Kasım	172,78	0,00	0,00
2025-Ekim	168,91	0,00	0,00
2025-Eylül	164,61	0,00	0,00
2025-Ocak	143,11	0,00	0,00
2024	112,89	0,00	0,00
2023-2	76,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	52,71	0,00	0,00
2022-3	41,95	0,00	0,00
2022-2	37,55	0,00	0,00
2022-1	30,61	0,00	0,00
2021	18,31	0,00	0,00
2020	13,49	0,00	0,00
2019	11,99	0,00	0,00
2018	9,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.550.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

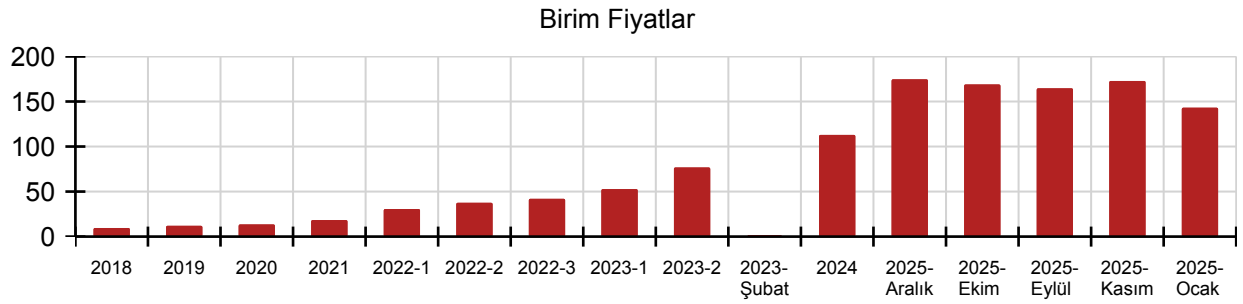

Yapım Şartları

Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, cıvata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı.
Ölçü: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
Not: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.550.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,550000
		(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,550000
		(Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)		
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması		
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,075000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.