

43.575.1073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1073 (36.21073)

Tanımı 10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 401122,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 398374,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 395329,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 383249,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 318390,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 247736,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 215422,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 143615,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 99590,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 99590,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 72635,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 41434,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 32711,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 30195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 22702,63 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

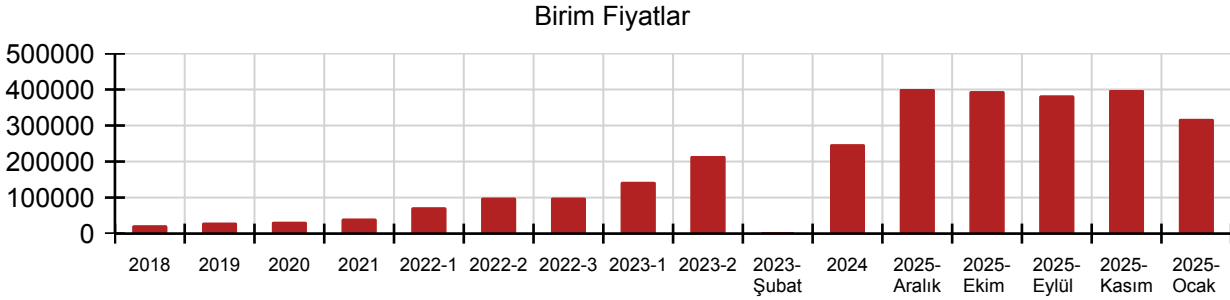

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,01 - 12,00 m açıklığa kadar, 3,0 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tek kirişli el kumandalı kreyn bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, tek kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, tek kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.148.1073 | 08.81073 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn | Adet | 1,000000 |
| 40.148.1073 | 08.81073 | 10,01 - 12,00 m açıklıkta, 3 ton kaldırma kapasiteli, tek kirişli el kumandalı kreyn | Adet | 0,100000 |
| | | Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.