

43.575.1255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1255 (36.21255)

Tanımı 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	290982,21	0,00	0,00
2025-Kasım	288988,53	0,00	0,00
2025-Ekim	286779,56	0,00	0,00
2025-Eylül	278016,45	0,00	0,00
2025-Ocak	230966,69	0,00	0,00
2024	179712,64	0,00	0,00
2023-2	156271,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	104181,28	0,00	0,00
2022-3	72245,00	0,00	0,00
2022-2	72245,00	0,00	0,00
2022-1	52691,38	0,00	0,00
2021	30057,50	0,00	0,00
2020	23729,75	0,00	0,00
2019	21903,75	0,00	0,00
2018	16468,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

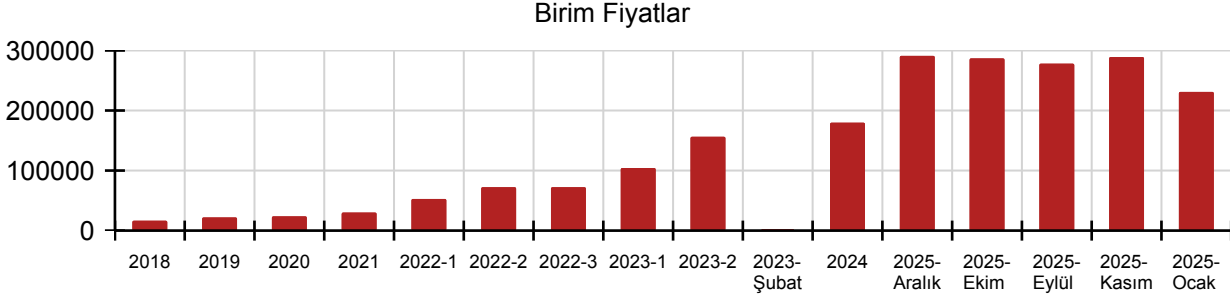

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 1,0 - 5,0 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinçlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Kaldırma ve yürütme mekanizmaları) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vinçlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, el kumandalı vinç ile (ekipmanları ile birlikte)Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) el kumandalı monoray vinçlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, el kumandalı monoray vinçlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 Poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve saç levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1255 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1255	08.81255	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	Adet	1,000000
40.148.1255	08.81255	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı monoray vinç	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.