

43.575.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1352 (36.21352)

Tanımı 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34526,68	0,00	0,00
2025-Kasım	34290,11	0,00	0,00
2025-Ekim	34028,00	0,00	0,00
2025-Eylül	32988,21	0,00	0,00
2025-Ocak	27405,50	0,00	0,00
2024	21323,91	0,00	0,00
2023-2	18542,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12361,66	0,00	0,00
2022-3	8572,28	0,00	0,00
2022-2	8572,28	0,00	0,00
2022-1	6252,13	0,00	0,00
2021	3566,75	0,00	0,00
2020	2816,00	0,00	0,00
2019	2598,75	0,00	0,00
2018	1953,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

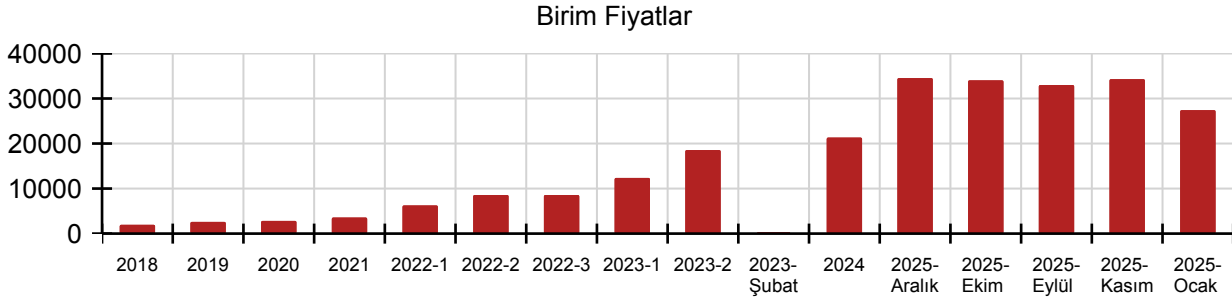

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerini başında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Tripot ve benzeri yerlere kancalı olarak asılabilir tipte komple, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, el kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1352	08.81352	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	Adet	1,000000
40.148.1352	08.81352	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 2 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.