

## 43.575.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.575.1353 (36.21353)

**Tanımı** 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	46030,59	0,00	0,00
2025-Kasım	45715,20	0,00	0,00
2025-Ekim	45365,76	0,00	0,00
2025-Eylül	43979,53	0,00	0,00
2025-Ocak	36536,71	0,00	0,00
2024	28428,81	0,00	0,00
2023-2	24720,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16480,48	0,00	0,00
2022-3	11428,44	0,00	0,00
2022-2	11428,44	0,00	0,00
2022-1	8335,25	0,00	0,00
2021	4754,75	0,00	0,00
2020	3753,75	0,00	0,00
2019	3465,00	0,00	0,00
2018	2605,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.575.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

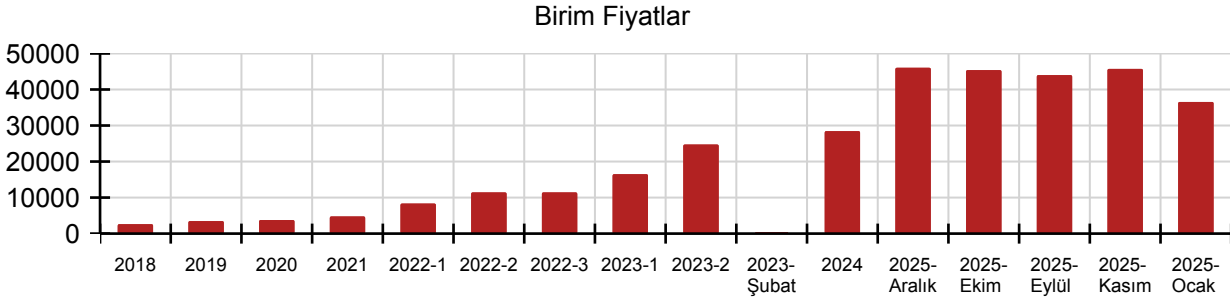

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Tripot ve benzeri yerlere kancalı olarak asılabilir tipte komple, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine degecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, el kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.575.1353 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1353	08.81353	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	Adet	1,000000
40.148.1353	08.81353	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 3 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.