

43.575.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1354 (36.21354)

Tanımı 10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	70693,48	0,00	0,00
2025-Kasım	70209,13	0,00	0,00
2025-Ekim	69672,46	0,00	0,00
2025-Eylül	67543,48	0,00	0,00
2025-Ocak	56112,84	0,00	0,00
2024	43660,79	0,00	0,00
2023-2	37965,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25310,59	0,00	0,00
2022-3	17551,76	0,00	0,00
2022-2	17551,76	0,00	0,00
2022-1	12801,25	0,00	0,00
2021	7302,63	0,00	0,00
2020	5765,38	0,00	0,00
2019	5321,25	0,00	0,00
2018	4001,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

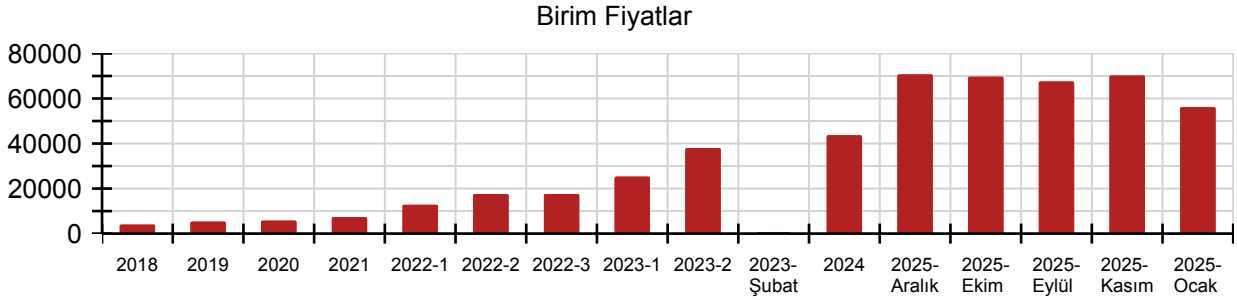

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskalların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Tripot ve benzeri yerlere kancalı olarak asılabilir tipte komple, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra ceraskalların test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, el kumandalı ceraskal bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, el kumandalı ceraskalın yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, el kumandalı ceraskalların (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.575.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1354	08.81354	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	Adet	1,000000
40.148.1354	08.81354	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 4 ton kaldırma kapasiteli, el kumandalı ceraskal	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.