

## 43.610.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.610.1042 (15.141/11S)

**Tanımı** Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1025,25	0,00	0,00
2025-Kasım	1007,23	0,00	0,00
2025-Ekim	988,61	0,00	0,00
2025-Eylül	959,06	0,00	0,00
2025-Ocak	829,90	0,00	0,00
2024	638,55	0,00	0,00
2023-2	401,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	280,50	0,00	0,00
2022-3	213,70	0,00	0,00
2022-2	180,58	0,00	0,00
2022-1	144,60	0,00	0,00
2021	89,10	0,00	0,00
2020	76,11	0,00	0,00
2019	65,34	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

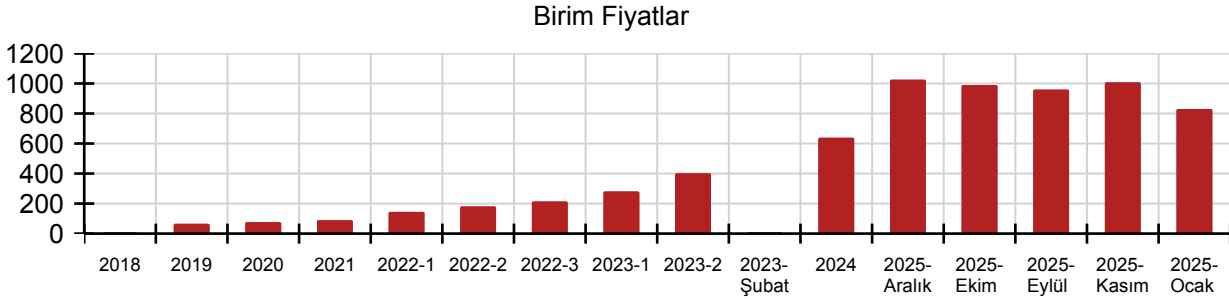

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0 - 11 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak titreşimli silindirle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 11 mm çapında, 1,0 m<sup>3</sup> kırmataşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m<sup>3</sup> (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırmataşın titreşimli silindirle ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya yapılmasının m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır. Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır. Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Titreşimli silindirle sıkıştırılmış ıslah malzemesinin taşınmasına esas (kum-çakıl, kırmataş) miktarı; sıkıştırılmış malzemenin 1,25 katsayısı ile çarpımından elde edilen m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır. Bu birim fiyat; İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması yapılan imalatlara uygulanır. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.120.1051	08.025/11	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırma taş hazırlanması	m <sup>3</sup>	1,100000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
		5 tonluk		
19.100.1047	03.541	Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		35 - 85 HP, 4 -5 ton statik, 8 - 9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör		
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.