

43.610.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.610.1053

Tanımı Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömleklemesi yapılması (Kırmataş satın alınarak)

Birimi M3

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1208,68	0,00	0,00
2025-Kasım	1198,79	0,00	0,00
2025-Ekim	1178,50	0,00	0,00
2025-Eylül	1149,46	0,00	0,00
2025-Ocak	992,83	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

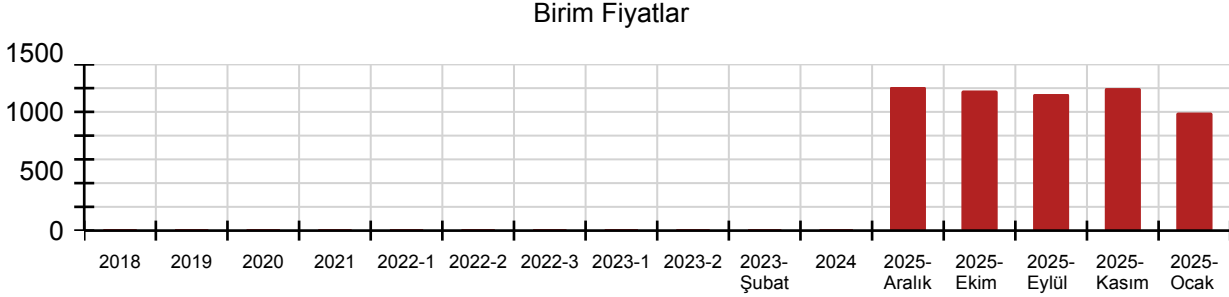

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ocak taşından konkasörle kırılmış, elenmiş, 0-30 mm çapında kırmataşın, hendek veya temel kazısı üst kenanna dökülmesi, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, kırmataş bedeli ile Yüklenci karı ve genel giderleri dâhil, ocak taşından konkasörle elenmiş, 0 - 30 mm çapında, 1,0 m3 kırmataşın kompaktörle sıkıştırılarak, projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya boru gömlekleme yapılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırmataşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması veya gömleklemesinin yapılmasının m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Boru gömlekleme ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: El ile tokmakla sıkıştırılmış 1,0 m3 zemin ıslah malzemesinin yoğunluğu, sıkıştırılmış kırmataş kum -çakılın yoğunluğuna (1,6 ton/m3) eşittir. Bu birim fiyat; İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömlekleme yapılan imalatlara uygulanır. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.115.2026		Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırmataş	M3	1,050000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
		5 tonluk		
19.100.1046	03.540	Her cins (titreşimli, darbeli) motorlu kompaktör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,150000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.