

15.560.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.560.1003 (23.256/01)
Tanımı	Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4301,13	0,00	0,00
2025-Kasım	4270,46	0,00	0,00
2025-Ekim	4236,39	0,00	0,00
2025-Eylül	4180,48	0,00	0,00
2025-Ocak	3842,50	0,00	0,00
2024	1745,50	0,00	0,00
2023-2	1536,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1313,75	0,00	0,00
2022-3	1078,75	0,00	0,00
2022-2	1069,19	0,00	0,00
2022-1	831,69	0,00	0,00
2021	479,53	0,00	0,00
2020	392,05	0,00	0,00
2019	389,51	0,00	0,00
2018	336,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.560.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

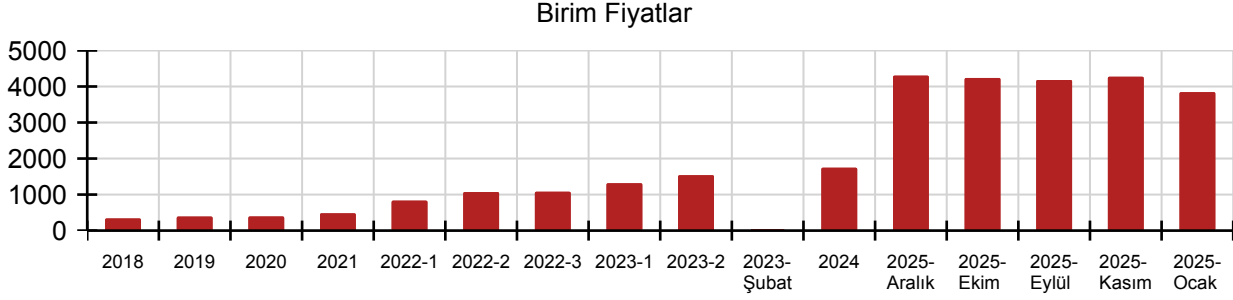

Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre betonarme kompozit rögar kapağının çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı.

Ölçü: Adet olarak hesaplanır.

Not: Rögar kapağı çevresinin dolgu, beton ve benzeri kaplama imalatları kendi pozundan ayrıca ödenir.

15.560.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1482	04.264/4A1	Betonarme kompozit bakım rogarı kapama elemanı (TS 1478 EN 124) (Yol kaplamaları, yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600 mm) (Grup 4	Adet	1,000000
		(Çerçeve, mafsal ve benzeri montaj elemanları dahil)		
		İşçilik:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.