

V.0717/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0717/002

Tanımı Tuğla, yonu taşı, moloz taş yüzeylere galvaniz işlenmiş demirden dişli tij ile dikiş yapılması

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül

Birim Fiyatları


Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2026-Aralık	0,00	0,00	0,00
2026-Kasım	0,00	0,00	0,00
2026-Ekim	0,00	0,00	0,00
2026-Eylül	0,00	0,00	0,00
2026-Ağustos	0,00	0,00	0,00
2026-Temmuz	0,00	0,00	0,00
2026-Haziran	0,00	0,00	0,00
2026-Mayıs	0,00	0,00	0,00
2026-Nisan	0,00	0,00	0,00
2026-Mart	0,00	0,00	0,00
2026-Şubat	0,00	0,00	0,00
2026-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	632,41	0,00	0,00
2023-2	360,68	0,00	0,00
2023-1	273,61	0,00	0,00
2022-3	207,95	0,00	0,00
2022-2	192,18	0,00	0,00
2022-1	151,78	0,00	0,00
2021	92,69	0,00	0,00
2020	75,21	0,00	0,00
2019	66,40	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.0717/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0717/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

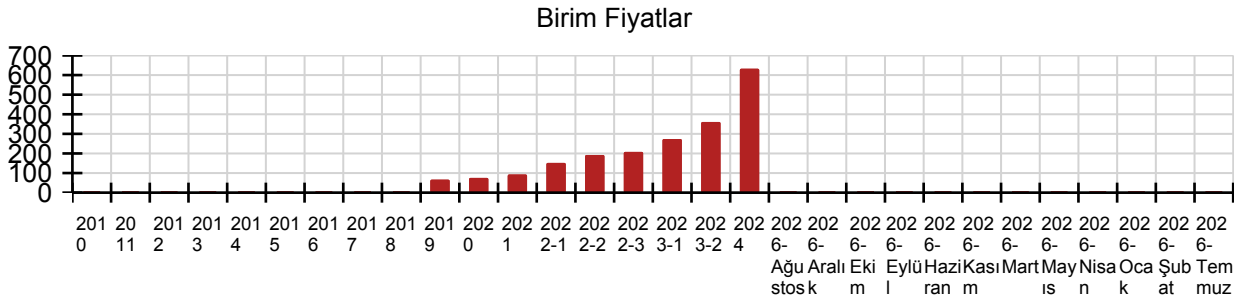

Yapım Şartları

Galvanize edilmiş işlenmiş demirden imal edilen tij , yapıdaki çatlaklar boyunca her bir taşın ayrıışan iki bölümüne denk gelecek şekilde matkap ile darbesiz ve tahribatsız olarak ankraj elemanının çapının iki katı büyüklüğünde iki adet delik delinmesi, iki delik arasının yine ankraj elemanının çapının iki katı büyüklüğünde yatay olarak kanal açılması, açılan kanal ve deliklerin ventilasyon yöntemiyle temizlenmesi, yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı , işçilik , iş yerindeki yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşımalar dahil 1 kg. paslanmaz tij imalatı yapılması. Ölçü: Projesine göre imal edilen dişli tij , yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtlı atışmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0717/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	1,080000
		Galvaniz Yapma		
V.0720		Demir imalata sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılması	kg	1,080000
04.V008/04		Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	0,500000
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,036000
V.0154		Vantilatasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,012000
		İşçilik:		
V.1315/04		Yonu taşında zıvana için delik açma işçiliği	Adet	1,000000
		Montaj		
01.V05/5		Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı	Saat	0,300000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.