

V.2105/F2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.2105/F2
Tanımı	Ahşap Elemanlara Su Bazlı Yangın Geciktirici Solüsyon Sürülmesi
Birimi	M²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	330,51	0,00	0,00
2025-Kasım	326,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	267,19	0,00	0,00
2024	183,44	0,00	0,00
2023-2	142,81	0,00	0,00
2023-1	91,69	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2105/F2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

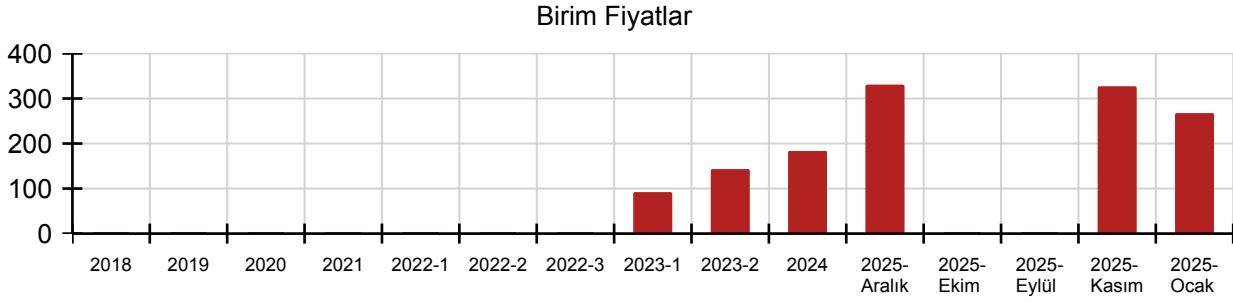

Yapım Şartları

İtfaiye şartnamesi ve kontrolün direktifine uygun olarak yapı ahşap elemanlarının yangından etkilenmemesi için fırça yardımıyla yüzeye yedirilerek ,alevlere ve ısıya dayanıklı su bazlı yangın geciktirici solüsyon sürülmesi işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Yangın geciktirici sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

V.2105/F2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
04.V42/01A7		Su Bazlı Yangın Geciktirici Solüsyon (TS EN 13823:2010 A1:2014 e göre C-S2-D0 sınıfı)	KG	0,300000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.